




NYE VARER TIL LAGER

OTRA : 2017.05



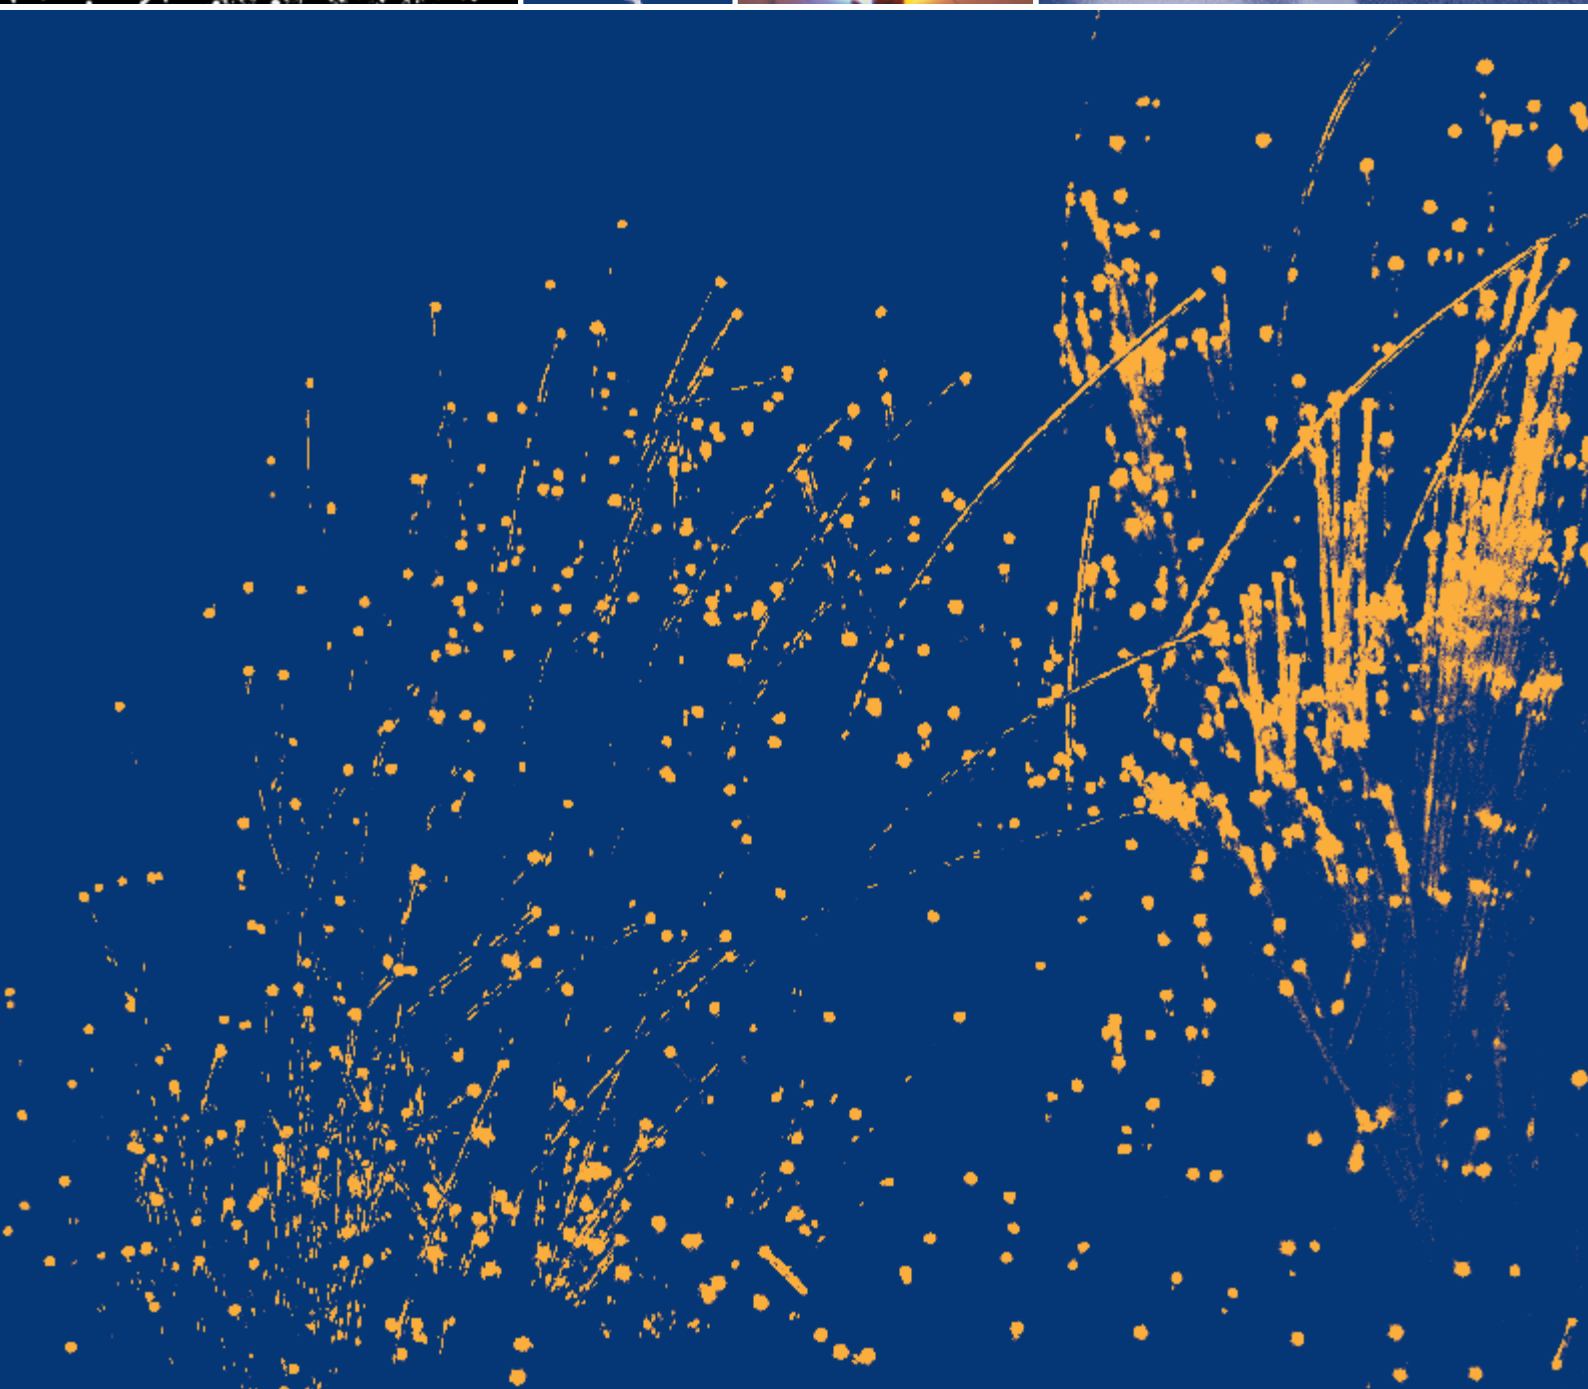

FIBERKABEL SINGEL MODUS

Leverandør: Excel Networking Solutions

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 1089042 | 205-324 Fiberkabel G12 SM 9/125 OS2 FAST KLEDNING @S | 947200 |
| 1089043 | 205-328 Fiberkabel G24 SM 9/125 OS2 FAST KLEDNING @S | 947200 |



FIBERKABEL MULTI MODUS

Leverandør: Excel Networking Solutions

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 1089051 | 200-156 Fiberkabel G8 MM 50/125 OM3 FAST KLEDNING @S | 947200 |
| 1089052 | 200-157 Fiberkabel G12 MM 50/125 OM3 FAST KLEDNING @S | 947200 |
| 1089053 | 200-159 Fiberkabel G24 MM 50/125 OM3 FAST KLEDNING @S | 947200 |



WONDER GEL

Leverandør: Elis

Enkomponent gele i skelettpatron. Gjør ferdig koblingen og fyll boksen med gele. Koblingen blir da IPX8. Enklere kan det ikke bli. Enkel å bruke på plasser hvor det er vanskelig å komme til. Temp. område -60 °C til +200 °C. Inneholder ingen giftige stoffer.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 1250449 | Wonder Gel vanntett for bruk i boks tranp 280ml 1komp | 1239100 |



KABELSKJØT

Leverandør: Elis

En prefylt boks med en ikke brennbar gele. Denne sørger for en beskyttende, sikker og dekkende elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Ubegrenset levetid. Selvslukkende og flammehemmende. Inneholder ingen giftige stoffer.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 1250455 | Rapid Joint IP68 L1,5 gelskjøt | 1239100 |
| 1250456 | Rapid Joint IP68 L6 gelskjøt | 1239100 |
| 1250457 | Rapid Joint IP68 L10 gelskjøt | 1239100 |



BEVEGELSEDETEKTOR

Leverandør: VILAN

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 1403687 | HF 180 Com1 Hvit Bevegelsesdetektor innfelt ve | 1447000 |



MDIMLED MICRO DIMMER 3-250W

Leverandør: CTM

MDimLed Micro dimmer de fleste dimbare lys-/lampetyper, fra laveste til høyeste nivå. Dimmeren kobles uten N-leider ("2-wire"). Den har innstikksklemmer for rask og enkel montering. En rotary-switch på dimmeren justeres for laveste lysnivå uten flimner. Man kan velge mellom fase PÅ-/AV-snitt dimming. Dimmeren betjenes med ekstern impulsbryter. Kan brukes med alle typer impulsbrytere for nettspenning. Kort trykk slår dimmeren av/på. Hold inn for å dimme opp/ ned annenhver gang. Når dimmeren er avslått kan man holde inne bryteren, da vil lyset alltid starte på laveste nivå og dimme oppover. Dimmeren husker siste nivå ved strøbrudd!!

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 1403888 | MDimLed Micro Dimmer 3-250W | 1415000 |



MBD AUTOLIGHT SW

Leverandør: CTM

Bevegelsesføleren (MBD AL) brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, for eksempel klasserom, møterom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., med den hensikt å spare strøm. MBD AL kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme med mer, og er i slike sammenhenger svært strømsparende. MBD an gi en besparelse opptil 70% i forhold til en vanlig standard strømbryter. MBD AL har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO, hvor i AUTO slår den på lyset kun ved bevegelse, og holder det på i f.eks. 2 min etter siste detekterte bevegelse (innstillbart, 2 sek-2 timer se tabell til høyre). Lux-versjonen har i tillegg lysføler slik at lyset ikke slår seg på når det allerede er lyst (innstillbart 50-500lux).

- Knapp for AV/PÅ/AUTO.
- Programmeres enkelt med gangtid fra 2 sek til 2 timer.
- 360° detektering.
- 100°x90° dekningsvinkel.
- Ca 12 meters rekkevidde.
- Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- Finnes også i lux-versjon med lys-måler.
- Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.)

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 1418275 | MBD Bevegelsesføler Autolight SW 16A/2300VA 2P | 1415000 |





PLUS DOBBEL HJØRNEKAPPE

Leverandør: Elko

Plus hjørne kappe påvegg . Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 1470823 | Plus dobbel hjørnekappe. Farge:SO. Halogenfri | 1411000 |



HS 1091 PT IP21 STIKKM/J I PH

Leverandør: Elko

Dobbel jordet stikkontakt innfelt med hurtigklemmer. Leveres med hel dekkplate og barnevern. Stikkkontakten kan monteres i enkel eller 1,5 veggboкс, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 1510707 | Stikk HS 1091 PT IP20 Hurtigkobling m/j I PH | 1510000 |



S1093 PT STIKK SO

Leverandør: Elko

Tre veis stikkontakt innfelt med sentralplate.
Leveres med barnevern og passer inn i ELKO kombinasjonsplate med 2-3-4 og 5 hull. Innstikkhullene er vridd 90 grader, slik at ved bruk av plugg med sideinnføring vil ledningen henge nedover.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 1511561 | S1093 PT stikk SO Med jord. | 1510000 |



ACTI9 IC60 RCBO KOMPACTE JORDFEILAUTOMATER

Leverandør: Schneider

Acti9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. iC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC60 RCBO. Bryteevne ihht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektriske forkoblinger for lys, data-maskiner, industri, UPS osv.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|------------------|
| 1600901 | iC60 RCBO 2P 10A B 30MA JFA Jordfeilautomat | A9Z31491 1621099 |
| 1600902 | iC60 RCBO 2P 13A B 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D37210 1621099 |
| 1600903 | iC60 RCBO 2P 16A B 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D37213 1621000 |
| 1600904 | iC60 RCBO 2P 20A B 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D37216 1621000 |
| 1600905 | iC60 RCBO 2P 25A B 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D37220 1617000 |
| 1600907 | iC60 RCBO 2P 15A B30MA JFA NEK Jordfeilaut. | A9D37232 1621000 |
| 1600909 | iC60 RCBO 2P 10A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D34220 1621199 |
| 1600910 | iC60 RCBO 2P 13A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D17210 1621000 |
| 1600911 | iC60 RCBO 2P 16A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D17213 1621000 |
| 1600912 | iC60 RCBO 2P 20A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D17216 1621000 |
| 1600913 | iC60 RCBO 2P 25A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D17220 1621000 |
| 1600914 | iC60 RCBO 2P 32A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D17225 1621000 |
| 1600915 | iC60 RCBO 2P 15A C30MA JFA NEK Jordfeilaut. | A9D17232 1621000 |
| 1600929 | iC60 RCBO 2P 13A C 30MA SI JFA Jordfeilaut. | A9D27210 1621000 |



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|------------------|
| 1600948 | iC60 RCBO 4P 16A B 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D87413 1621000 |
| 1600951 | iC60 RCBO 4P 32A B 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D87425 1617000 |
| 1600952 | iC60 RCBO 4P 10A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D87432 1621000 |
| 1600953 | iC60 RCBO 4P 13A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D67410 1621000 |
| 1600954 | iC60 RCBO 4P 16A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D67413 1621000 |
| 1600955 | iC60 RCBO 4P 20A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D67416 1621000 |
| 1600956 | iC60 RCBO 4P 25A C 30MA JFA Jordfeilautomat | A9D67420 1621000 |



Life Is On | Schneider Electric

ACTI9 IC60 RCBO KOMPakte JORDFEILAUTOMATER

Leverandør: Schneider

Acti9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. iC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektronsike forkoblinger for lys, data-maskiner, industri, UPS osv.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 1600957 | iC60 RCBO 4P 32A C 30MA JFA Jordfeilautomat A9D67425 | 1621000 |



EAT-N Powering Business Worldwide

OVERSPENNINGSVERN

Leverandør: Eaton

Overspenningsvern komplett 2-polet 280VAC 2x20kA.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 1609766 | SPCT2-280/2 Oversp.vern komplett 2p 280VA | 1655000 |

XPOLE : JORDFEILAUTOMATER PKPM

Leverandør: Eaton

- 10 - 20 Ampèr
- Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM
- Rammeklemme for 1-25mm² Cu
- Tiltrekkingmoment 2,4Nm
- Ik max : 10kA
- Utløsergrense : 30mA / 100mA
- Støtstrømssikker : 250A/(3kA) (8/20)
- Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker
- C - kar. (G)/A-type 3p (IT/TT - nett)

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 1654736 | PKPM3-10/3/C/003-G/A Jordfeilaut. 10A 3p/C G/A-type | 1651000 |

EAT-N Powering Business Worldwide



:hager

MELLOMVERN

Leverandør: Hager

Klasse C, Mellomvern: Nominell spenning 230 V~: Merkespenning U_c 275 V~ 440 V~: Avledningsevne I_n (8/20 us) 15 kA: Avledningsevne I_{max} (8/20 μs) 40 kA: Avledningsspenning U_p =?1,5 kV =?2,2 kV: maks. forsikring 125A: Nett-system IT, TT og TN: Prinsipp Varistoravleder. Brukes som hovedvern, eller som mellomvern etter et klasse B-vern. I sistnevnte tilfelle må avstand mellom vern klasse B og C minst være 15 meter, ellers må induktans SP937 brukes. Mellomvern finnes med både 275V og 440V tenn-spenning, og kan leveres med signalkontakt. Disse vernene har utskiftbare patroner. Dette vernet er i stand til å avlede støtstrømmer med bølgeform 8/20 us på 15 kA flere ganger. Overspenningsvernet er utstyrt med termisk sikring.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|------------------------------|--------------|
| 1659302 | O.V.S KLASSE II 1P+SIGN 440V | 1637000 |



:hager


SIKRINGSSKILLEBRYTERE 63A

Leverandør: Hager

Produktstandard/ norm: EN 60947-3. D0-Sikringslastskillebryter, for D02 sikringer 20-63A. Tilgjengelig som 1 til 4 pol, og 1+N eller 3+N for TN anlegg. 1,5 modul pr pol. Sikrings-skillebryter har LED signal ved feil/ defekt sikring. All polig brudd ved betjening av håndtak. Sikringer skiftes enkelt ved å felle ut håndtak, ta ut patron med fingrene og sette inn ny. Fullstendig skille ved åpen bryter fjerner fare for berøringsspenning. Fjærtrykk ved innlegg av håndtak gir riktig og varig kontaktrykk fra tilkoblingsterminaler til bevegelig del/ sikring. Tilrettelagt for låsing med hengelås, eller plombering.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 1663780 | D02 Sikringslastskillebryter, 3-pol 63A | 1630000 |

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 1663783 | D02 Sikringslastskillebryter, 4-pol 3+N | 1630000 |



:hager

DIAZED SIKRINGER

Leverandør: Hager

Produktstandard/ norm: EN 60269. Smeltesikringspatroner D02 E18, 20A til 63 A, 400V gG med signal

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 1663790 | Sikringspatron D02 E18 40A 400V gG m.mel | 1630000 |



:hager



TILKNYTNINGSSKAP

Leverandør: Eaton

Ferdigkoblede tilknytningsskap 230V TT/IT uten distribuert jord iht NEK399 i UV- og sjøvannsbestandig aluminium. Trippelventilert IP55

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 1702805 | Tilknytningsskap 230V-IT/TT | 1720200 |

STATIVER

Leverandør: Hager

Stativ topp og bunn samt sidevegger i plast for Stativ med belastning inntil 630A: Klasse I: Tetthetsgrad IP30: for veggmontasje: farge RAL9010 (polarhvit): Lukket utførelse, med ledningsflenser oppe og nede: Topp / bunnplater og sidevegger leveres parvis.



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 1728751 | STATIVTOPP/BUNN 2 FELT 50CM | 2445000 |

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-------------------|--------------|
| 1728765 | STATIVSIDER 185CM | 2445000 |



XENERGY TAVLESYSTEM

Leverandør: Eaton

DIN avdekning 12SU Hvit, Grovribbet.



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| 2456340 | BS-12MB-WHDIN avdekning 12SU Hvit | 2455000 |

RESERVEDELER / TILBEHØR

Leverandør: Hager

Låssylinder som passer i innfelt dørhåndtak FZ534 eller FZ534N.



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 2467480 | BLU LÅSSYLINDER FOR UNIVERS | 2445000 |



RESERVEDELER / TILBEHØR

Leverandør: Hager

Med det innvendige montagesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montagesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|------------------------------|--------------|
| 2467497 | INNFELT DØRHÅNDTAK F LÅSSYL. | 2445000 |

TOPPFLENS

Leverandør: Hager

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-------------------------|--------------|
| 2467525 | TOPPFLENS FOR IP43-SKAP | 2445000 |



RESERVEDELER / TILBEHØR

Leverandør: Hager

KLEMME 5mm SKINNE 16-70mm² Cu

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 2467583 | KLEMME 5MM SKINNE 16-70MM ² CU | 2445000 |

JORDINGSKLEMMER

Leverandør: Hager

Med det innvendige montagesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montagesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------|--------------|
| 2469736 | JORDFORBINDELSE | 2445000 |





nortronic

MEGAMAN ARMATUR

Leverandør: Nortronic

- 41,5W Dino LED armatur IP66
- Grå med diffus front
- Komplet med innebygget tilkobling i begge ender - for gjennomkobling 230V
- Fargetemperatur 4000K
- Lysspredning 120gr
- Lyseffekt 4300 lumen
- Ra80
- IK08
- Levetid 50 000 timer / L70
- Størrelse L1220xW62xH56
- Beskyttet mot UV og korrosjon
- Erstatte 2x36W T8 lysstoffrør

Leveres inkludert:

- Monteringsclips i rustfritt stål
- Syrefaste monteringsclips kan bestilles separat

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 3205199 | Dino2 840 4300lm 1,22m IP66 | 3275000 |




optime

YELLO POWERKIT

Leverandør: OPTIME

Yello Powerkit er en pakke som inneholder 12v lader og 230v lader, tilpasset Yello10/ Yello20.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 3206520 | Yello Power Kit 230v og 12v lader til Yello 1 | 3259000 |



THORN

ZOE LED DL 150 900 830

Leverandør: THORN

En smal og tilpasses LED downlight som passer til ulike tak. Armaturen er bare 12 mm høy, en erstatning for vanlige downlights med, 1x26W. Man kan foreta en energibesparelse på opptil 50%. Den er ideell for korridorer, lobbyer, kontorer, møterom, skoler og universiteter. Ingen verktøy er nødvendig for å installere armatur. Bruk Hvit aluminium Diffuser - polykarbonat. IP44, IK02, 3000K, klasse II, CRI80, McAdam (initial).

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 3211452 | ZOE LED Ø=150MM 900LM 12W/830 | 3217000 |
| 3211453 | ZOE LED Ø=200MM 1500LM 18W/830 | 3217000 |



ipas™

INDUSTRIARMATURER

Leverandør: IPAS

Ny generasjon LED High Bay armatur med høykvalitets LED Driver fra Mean Well dimmebar 1-10V og/eller DALI via DALI konverter og Philips LUXEON 3030 2D LED. Unik heatsink basert på kaldpresset aluminium gir optimal kjøling. Lysytelse 10000 lm og 100 lm/W i lysutbytte. Ra>80. IP65. Kan brukes uten reflektor pga hvit diffusor. Tilvalg av alu eller polykarbonat reflektor.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 3304002 | IPAS High Bay 100W/840 10000LM IP65 DIM 1-10V | 3332000 |

Ny, mere kompakt kjølefunksjon basert på kaldpressformet aluminium som gir langt mer effektiv kjøletransport. Gevinst er mer kompakt design og lavere vekt.

- Mean Well LED Driver
- Philips SMD 3030 LED Ra80 100lm/W
- 120 graders spredningsvinkel
- Andre spredningvinkler ved bruk av reflektor
- Tilbehør på forespørsel: DALI eller Zigbee



ipas™

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 3384105 | IPAS High Bay 150W/840 15000LM IP65 DIM 1-10V | 3332000 |

Alureflektor - tilbehør til IPAS High Bay NG Compact.



ipas™


| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---------------------------------|--------------|
| 3304003 | IPAS High Bay ALU REFL. 60° LYS | 3332000 |

Forlengelseskabel 1,5m for viderekobling av 230V L+M+Jord



ipas™

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 3304008 | IPAS High Bay KABEL 1,5M 230V L+M+Jord | 3332000 |



THORN

EVE LED INNFELED LED-PANEL

Leverandør: THORN

En kompakt og energisparende LED-armatur som har integrert ballast. Verktøyløs installasjon med klemme for kabler opp til 2,5mm². Armaturen har enkel installasjon takket være ekstern tilkobling som gjør at forbindelsen. Passer for innfelt, utenpåliggende eller wire hengende armaturer i miljøer som klasserom, kontorer eller møterom. Fungerer også for innfelt T-profiler. IP40, IK02, 3400lm, 4000K, Ra80, McAdam 3, <19 UGR

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| 3317327 | EVE LED PANEL3400LM 31W/840 60X60 | 3334199 |

EVE LED PANEL

Leverandør: THORN

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 3317329 | EVE LED PANEL UTENPÅLIGGENDE MONTERING | 3334199 |

THORN



Vanpee

LED STRIP FLEX

Leverandør: VANPEE NORGE AS (155098)

LED STRIPES RGBW 19,2W/M IP20 er en fleksible lavspenning (24V) LED stripes som har ett bredt bruksområde.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-------------------------------------|--------------|
| 3702348 | LED Flex RGBW 3000K 96,8W 24V DC 5M | 3750000 |



nortronic

MEGAMAN ENTRY LEVEL

Leverandør: NORTRONIC

- 3,3W LED i glassutførelse.
- GU10 sokkel.
- Spredningsgrad 35°.
- Lyseffekt 280 lumen.
- Varmhvit fargetemperatur 2800K.
- Levetid 15 000 timer / L70.
- Erstatte 20W halogenpære.
- Ikke dimbar.
- Estetisk svært lik tradisjonelle halogenpærer!

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 3708379 | LED GU10 828 3,5W 35° 280lm | 3761500 |



:hager

MODULÆRKONTAKTOR BRUMFRI MED BRYTER I FRONT

Leverandør: Hager

Norm: EN61095: Kontaktor med bryter i front PÅ - AUTO - AV: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 230V AC; Maks last AC1 =25A /4,6kW, 1 Modul: 2-POL (2NO): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 1mm² - 10mm² CU.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 4114085 | KONTAKTOR M.BR. 25A, 230V 2NO | 4150000 |



:hager

HAGER EFFEKTBRUYTER STANDARD X160

Leverandør: Hager

NORM EN60947-2 / EN60898 : Effektbrytere med termisk og magnetisk utløsning 3 og 4-poler ; In fra 25 A til 160 A: Bryteevne ICU 25kA; Merkespenning Un 400V/415V AC justerbar termisk utløsning 0,63 - 1 x In, fast magnetisk utløsning > 10 x In ; Feste på DIN skinne; komplett serie med tilbehør; Avdekking i Universsystemmodul.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---------------------------|--------------|
| 4370014 | EFFEKTBRUYTER 3X100A 25KA | 4321000 |



:hager

TILBEHØR TIL HAGER H3 EFFEBRYTER SERIE

Leverandør: Hager

Tilkoblingsklemme for tilkobling av AL ledere til effektbryter h630; ledertverrsnitt 1 x 50 -240mm²; tiltrekingsmoment klemme = maks 25Nm; feste til integrert skinne = 12,7Nm

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------|--------------|
| 4370152 | KLEMMER AL H630 | 4321000 |



ESH RS16 316GLED DIMMER RF

Leverandør: Elko

ESH 316 GLED RF dimmer inngår i ELKO Smart Home trådløst styringssystem. Dimmere og andre komponenter kommuniserer med ESH ELKO Gateway internt på Zigbee trådløst system. Komponentene styres i sin tur gjennom Gatewayen via App på mobile enheter. Dimmeren er konstruert slik at den også vil fungere selv om det trådløse nettet skulle falle ut, i slike tilfeller da kun med betjening direkte på produktet i "Stand alone" modus. Dimmeren kan også settes opp med en eller flere batteridrevne rotary brytere (ESH Endevender) for å oppnå typisk endevender funksjon. Dette kan gjøres både med eller uten Gateway, det vil fungere som dimmer og endevender med lokal betjening også uten Gateway. Ønskes styring via nettbrett / mobil via App, eller større anlegg, så må det settes opp ESH ELKO Gateway i tillegg. 316 GLED dimmer er konstruert for LED og lave laster, dimmer også glødelamper, halogen, elektroniske trafoer. ELKO Plus versjon leveres med lysring for lys rundt dimmerknappen. Lyset rundt dimmerknappen kan settes av/på i innstillingsmenyen. Dimmeren krever tilkobling av begge faser, og kan benyttes som en- eller topolet. Valg mellom forkant (GLI) eller bakkant (GLE) dimming, gjør at dimmeren er meget fleksibel. Fabrikkinnstilling er GLE modus. Justerbart min-maks- og startnivå. Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. 316 GLED bygger kun 24 mm og passer inn i 33mm kappe eller standard ELKO veggboкс og i alle standard ELKO kombinasjonsplater.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 4523413 | ESH RS16 316GLED dimmer RF PH | 4555000 |



ESH PLUS 316 ENDEVENDER

Leverandør: Elko

ESH 316 Endevender og 316 GLED RF kan settes opp som en MAster-Slave kombinasjon. En 316GLED kan fjernbetjenes av inntil 3 trådløse endevendere. I denne kombinasjonen er det IKKE mulig å styre lyset med ELKO App'en. Om App styring ønskes, kan dette enkelt settes opp på et senere tidspunkt ved anskaffelse av ELKO Smart home Gateway og ELKO Smart Home App. Endevenderen kan også inngå i ELKO Smart Home trådløst styringssystem. Dimmere og andre komponenter kommuniserer med ESH ELKO Gateway internt på Zigbee trådløst system. Komponentene styres i sin tur gjennom Gateway via App på mobile enheter. Endevendererener kan settes opp både i direkte link til en ESH 316 dimmer, eller via Gatewayen i system. ESH 316 endevender er lavtbyggende, bygger ikke mer enn en standard RS16/ELKO Plus ramme, og det behøves dermed ikke veggboкс i bakkant. Noe som gir stor fleksibilitet ved rehabilitering. Det inngår 2 stk CR2032 batterier. Forventet levetid på batteriene er 5 år. Endevenderen kan også enkelt kobles til en trafo for lysende bakramme, dersom det ønskes en batterifri installasjon.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|----------------------------|--------------|
| 4523420 | ESH Plus 316 Endevender PH | 4555000 |



HALOGEN INFRAOVN FOR OPPVARMING UTE

Leverandør: THERMO

Halogen Infraovn for krevende miljøer. IP 65. Egner seg meget godt for oppvarming av utendørs røykeplasser, uterestauranter, kafeer eller altaner. Egner seg også for punktoppvarming av arbeidsplasser i kalde lokaler . 1500 watt, 230V/1, IP 65. Leveres med 5 meter kabel og plugg. Opptil 5000 timer levetid på varmelementet.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 5430964 | TERRASSEVARMER HALO INFRA THI1500 IP65 | 5436000 |



ENERGIZER ULTIMATE LITHIUM

Leverandør: Vix AS

Den eneste - den beste: Energizer Ultimate Lithium gir en uslæelig varighet i den mest energikrevende elektronikk, og yter under de mest krevende omgivelser. Ved ekstreme temperaturer fra -40°C til +60°C sørger Energizer Ultimate Lithium for at ditt kamera, pulsklokke, GPS eller lommelykt yter der andre batterier må gi tapt. I tillegg har Energizer redusert vekten med intill 33% sammenlignet med andre alkaliske batterier - det perfekte batteri for lange turer og krevende ekspedisjoner, eller for deg som må ha det beste.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 6200045 | Energizer Ultimate Lithium AA E91 1,5V 4pk FSB4 | 6245000 |

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6200046 | Energizer Ultimate Lithium AAA E92 1,5V 4pk FSB4 | 6245000 |



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| 6200047 | Energizer Ultimate Lithium 9v 522 1pk | 6245000 |





TRYGGHETSPAKKEN

Leverandør: CTM

“Komplett pakke for beskyttelse mot både vannlekkasje og røykutvikling.

25A stikk til komfyr og 16A stikk for ladepunkt/hvite /brunevarer.

Hovedbryter slår av strømmen til stikkene og stenger vannet(f.eks. når man er ute)

Mic stenger automatisk strømmen til stikkene ved røykutvikling(alarm fra røykvarsler)

Fuktføler stenger automatisk vannet hvis fukt detekteres.

Inneholder:

- 1x stikk 25A
- 1x Komfyrvaktsensor
- 2x stikk 16A
- 1x Hovedbryter
- 1x Mic
- 1x Ventil 1/2"
- 1x Fuktføler
- 1x Fuktsensor 1m"

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6251605 | Trygghetspakke komplett beskyttelse mot røyk, komfyr og vann | 6221000 |

PATCHEKABEL CAT6A GRÅ

Leverandør: Excel Networking Solutions



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 6904400 | 100-176 PATCHKABEL CAT.6A 0,5M LSZH GRÅ | 6953200 |
| 6904401 | 100-148 PATCHKABEL CAT.6A 1M LSZH GRÅ | 6953200 |
| 6904402 | 100-152 PATCHKABEL CAT.6A 2M LSZH GRÅ | 6953200 |
| 6904403 | 100-153 PATCHKABEL CAT.6A 3M LSZH GRÅ | 6953200 |
| 6904404 | 100-154 PATCHKABEL CAT.6A 5M LSZH GRÅ | 6953200 |
| 6904405 | 100-177 PATCHKABEL CAT.6A 10M LSZH GRÅ | 6953200 |

PATCHEKABEL CAT6A BLÅ

Leverandør: Excel Networking Solutions



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| 6912443 | 100-325 PATCHKABEL CAT.6 1M LSZH BLÅ | 6953200 |
| 6912444 | 100-326 PATCHKABEL CAT.6 2M LSZH BLÅ | 6953200 |
| 6912445 | 100-327 PATCHKABEL CAT.6 3M LSZH BLÅ | 6953200 |
| 6912446 | 100-329 PATCHKABEL CAT.6 5M LSZH BLÅ | 6953200 |
| 6912447 | 100-344 PATCHKABEL CAT.6 10M LSZH BLÅ | 6953200 |
| 6912448 | 100-345 PATCHKABEL CAT.6 15M LSZH BLÅ | 6953200 |
| 6912449 | 100-346 PATCHKABEL CAT.6 20M LSZH BLÅ | 6953200 |



PATCHEKABEL CAT6A RØD

Leverandør: Excel Networking Solutions

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6912460 | 100-403-RD PATCHKABEL CAT6 0,3M LSZH RØD | 6953200 |
| 6912461 | 100-315 PATCHKABEL CAT.6 1M LSZH RØD | 6953200 |
| 6912462 | 100-316 PATCHKABEL CAT.6 2M LSZH RØD | 6953200 |
| 6912463 | 100-317 PATCHKABEL CAT.6 3M LSZH RØD | 6953200 |
| 6912464 | 100-319 PATCHKABEL CAT.6 5M LSZH RØD | 6953200 |
| 6912465 | 100-338 PATCHKABEL CAT.6 10M LSZH RØD | 6953200 |

VEGGKONTAKT UTP

Leverandør: Excel Networking Solutions



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| 6912409 | 100-008 Veggkontakt UTP 4xCat6 4xRJ45 | 6953100 |
| 6912410 | 100-009 Veggkontakt UTP 6xCat6 6xRJ45 | 6953100 |

SKJØTESTYKKE


Leverandør: Excel Networking Solutions



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| 6912415 | 100-110 SKJØTESTYKKE CAT6 UTP/STP | 6953100 |

PIG TAIL

Leverandør: Excel Networking Solutions



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 6912470 | 200-554 OS2 2M SC PIGTAIL 9/125 | 6953400 |
| 6912471 | 200-561 OS2 2M LC PIGTAIL 9/125 | 6953400 |
| 6912472 | 200-555 OM3 2M SC PIGTAIL 50/125 | 6953400 |
| 6912473 | 200-560 OM3 2M LC PIGTAIL 50/125 | 6953400 |

FIBER SKJØT

Leverandør: Excel Networking Solutions



| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 6912474 | 200-398 FIBERSKJØTEHYLSE 61mm | 6953400 |
| 6912475 | 200-399 FIBERSKJØTEHYLSE 45mm | 6953400 |

FIBERPANEL

Leverandør: Excel Networking Solutions




excel

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6912476 | 200-951 FIBERPATCHPANEL SC/LC 24P U/ADAPTERE | 6953400 |

ADAPTER

Leverandør: Excel Networking Solutions



excel

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 6912478 | 200-366 SC FIBERADAPTER, DUPLEX SM BLUE | 6953400 |



excel

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6912479 | 200-364 LC DUPLEX FIBERADAPTER BLUE SINGELMODE | 6953400 |




excel

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6912480 | 200-569 LC QUAD FIBERADAPTER BLUE SINGELMODE | 6953400 |



excel

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6912484 | 200-365 SC FIBERADAPTER, DUPLEX MM BIEGE | 6953400 |



excel

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6912485 | 200-363 LC DUPLEX FIBERADAPTER BEIGE MULTIMODE | 6953400 |



excel

ADAPTER

Leverandør: Excel Networking Solutions

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 6912486 | 200-568 LC QUAD FIBERADAPTER BEIGE MULTIMODE | 6953400 |



ENOC

GULVSKAP TELE/DATA

Leverandør: Enoc System

ENS er en 19 nettværk kabinett som tilhører gulvskap programmet Økonomi Line Alle 19-tommers-baserte tilbehøret får plass i ENS. Serien er nyttig for passive og aktive komponenter.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|---|--------------|
| 6917863 | GULVSKAP 19 ENS 6620 BEIGE 600x600x2000mm 42U | 6961000 |

PIPENØKKESETT 82 DELER 1/4-1/2 I STÅLKOFFERT.

Leverandør: Vix AS



VIX

Et rikholdig verktøysett inneholdende det meste av verktøy for de fleste oppgaver. Settet inneholder både 1/4 og 1/2 piper.

- 1/4 Innhold:
 12stk piper
 7stk torx-piper
 1stk universalledd
 1stk 50mm forlenger
 1stk T-håndtak
 1stk skrutrekkerhåndtak
 1stk skralle
 18stk forskjellige bits

- 1/2 innhold:
 14stk piper
 4stk lanmge piper
 6stk torx-piper
 2stk pluggnøkler
 2stk forlengere 125 og 250mm
 1stk skralle
 1stk universalledd

 1stk adapter 1/2 til 1/4
 settet inneholder i tillegg 9stk fastnøkler fra 8 - 21mm. Alt leveres i metallkoffert.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 8808645 | Pipenøkkelsett 82 deler 1/4-1/2 i stålkoffert Smoos M24C-828882000 | |



VIX

PIPENØKKELSETT 25 DELER 3/8 PLASTKOFFERT

Leverandør: Vix AS

1/4 pipenøkkelsett med kraftige piper.

Inneholder:
 18stk piper 6-24mm
 1stk 3-veis adapter
 1stk skralle
 2stk forlengere 50 og 150mm

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 8808658 | Pipenøkkelsett 25 deler 3/8 Plastkoffert SMOOS TOOLS B3C-258882000 | |



VIX

BAUFIL 300MM

Leverandør: Vix AS

En ypperlig slitesterk baufil produsert i støpt aluminium med gummihåndtak og vridningsstiv stålprofil. Håndtaksmontert bladstramming med vingemutter, sikrer god stramming for rette kutt. Bladet kan settes til 45° for spesielle kuttejobber. Splintsikker 300mm kvalitetsblad medfølger baufilen.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 8822400 | Baufil 300mm Ergo Grip HDT-100 Smoos Tools | 8882000 |



VIX

KRYMPETANG ENDEHYLSE 10-50MM²

Leverandør: Vix AS

krympetanga CK 90 serien fra VIX TOOLS for både isolerte og uisolerte endehylser. Ergonomisk håndtak med godt grep gjør tanga behagelig å operere. En tyskprodusert profesjonell krympetang med spesialstål i alle deler som gir deg problemfri krymping gang etter gang.

| Elnr. | Beskrivelse | Rabattgruppe |
|---------|--|--------------|
| 8822404 | Krympetang endehylse 10-50mm ² Wezag CK 90 L-AE | 8882000 |

Til våre installatørkunder

Vedr. Dokumentasjon av elektrisk utstyr

Ref. Forskrift om Elektrisk Utstyr (FEU) med ikrafttredelse fra 15/8-1995, og krav til CE-merking.

Otra Norge AS bekrefter at levert materiell og utstyr skal tilfredsstillende ovennevnte forskrifter, og vil kunne fremskaffe relevant informasjon der det blir krevet.

Vedr. RoHS direktivet og EE forskriften

Fra 1.juli 2006 ble det i henhold til EU direktiv 2002/95/EC (RoHS-direktivet) forbudt å selge visse elektriske og/eller elektroniske produkter som inneholder bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, samt polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) flammehemmere i Europa.

Otra Norge AS har derfor fra juni 2006 innført kontraktmessige krav ovenfor samtlige av sine underleverandører om å etterleve ovennevnte direktiv.

For å oppfylle våre forpliktelser som produsent/importør iht. gjeldende forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften) har Otra Norge AS allerede på et tidlig tidspunkt sluttet seg til bransjens eget returselskap for næringselektro – RENAS AS. For mer informasjon om RENAS vises til selskapets hjemmeside <http://www.renas.no/>

Lars G. Larsen
Kvalitetssjef
Otra Norge AS



Standard salgsbetingelser for Otra Norge AS

1) FORMAL Formålet med standard salgsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Otra Norge AS, heretter kalt selger. Disse Standard salgsbetingelser får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom partene i for eksempel en Rammeavtale. For gjeldende versjon av standard salgsbetingelser henvises til www.otranorge.no. Eventuelle hendelser, som ikke er beskrevet i dette dokument, reguleres av NL 09.

2) PRODUKT- OG RABATTLISTE Oppgitte rabatter gjelder kun lagervarer. Med "lagervare" menes en vare som er lagerført på Sentrallager eller på den lokale Otrashop som kjøper er tilknyttet. Med "skaffevare" menes varer som ikke er lagerført hos selger og/eller lagervarer som bestilles direkte fra leverandør for levering til kjøper. For mer detaljert og oppdatert informasjon om produkter, lagersortiment, prisvarsel og priser henvises til selgers hjemmeside www.otranorge.no.

3) BETALINGSBETINGELSER Ordinære betalingsbetingelser er fri fakturamåned + 15 dager (regnet fra fakturadato). Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til selger, kan selger anse all gjeld som forfalt. Selger kan foreta fortløpende delleveranser og delfakturering.

4) LEVERINGSBETINGELSER (INCOTERMS ICC 2010) Lagervarer leveres fritt levert (CPT) kundens adresse i fastlands Norge, forutsatt at forsendelse foregår via selgers ordinære transportnett uten leveringsinstruksjoner. På alle skaffeleveranser, hasteleveranser og/eller ved bruk av andre transportører, vil frakt bli belastet kjøper.

5) TILBUD / PRISER Alle priser er i NOK ekskl. mva. og er basert på leveringsdagens gjeldende listepreiser eller iht. avtalte netto priser. Prisene for lagervarer er inkl. toll og avgifter, ekskl. mva. Ved kjøp av kabel på trommel belastes pant for trommel etter gjeldende regler, som ved retur vil bli kreditert kjøper. For skaffevarer vil alle tilleggs omkostninger fra leverandør og transportør belastes kjøper.

For lys- og varmeprodukter, samt noen andre produkter, belastes følgende fraktsone tillegg (parentes gjelder lyskilder): Østlandet: 3,5 (1,5) %, Sørlandet: 4,0 (2,0) %, Vestlandet: 4,5 (2,5) %, Trøndelag: 4,5 (2,5) %, Nord-Norge: 6,5 (3,0) %.

Selger forbeholder seg rett til å endre priser uten forvarsel dersom en leverandør endrer sine priser eller ved endring i valuta eller råvarepriser utover 3 %, samt endring i offentlige avgifter. Priser / rabatter forutsetter kjøp av hele forpakninger, og selger tar forbehold om å tilpasse levert antall opp til nærmeste hele forpakning.

6) BESTILLING / ORDREBEKREFTELSE / AVBESTILLING Bestilling kan foretas over hentedisk eller via faks, telefon, E-post eller via selgers E-handelsystem. For bestillinger med leveranser innen 1-3 dager gis normalt ingen ordrebekeftelse, dersom ikke kjøper spesifikt ber om dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør / speditør / transportør.

7) MERKING Alle vareforsendelser og dokumenter merkes med kjøpers ordnummer, såfremt dette er spesifisert fra kjøper.

8) LEVERING Lagervarer, bestilt innenfor tidsfrist, blir normalt avsendt fra vårt lager samme dag, men det taes forbehold om at sent innkomne og/eller arbeidskrevende ordrer, samt volumgods og langgods, kan bli avsendt påfølgende virkedag. Skaffe- og / eller hasteleveranser leveres etter nærmere avtale.

Selger dekker under ingen omstendighet tap påført kjøper som følge av en forsinket levering, dersom dette ikke er skriftlig avtalt på forhånd, og er ikke erstatningsansvarlig for mangler som måtte oppstå i forbindelse med levering til en ubemannet og / eller ubevoktet adresse.

9) REKLAMASJON Kjøper plikter å kontrollere at leverte varer er iht. bestilling og for varene taes i bruk. Eventuell reklamasjon vedrørende mangler / feil på leveranse må fremsettes for selger senest 7 dager etter varemottak, for at dette kan bli tatt til følge. Ved skade på mottatt gods plikter kjøper å oppbevare reklamert vare for besiktigelse dersom ikke annet er avtalt.

10) GARANTI Selger har samme reklamasjonsansvar for feil og mangler ved varer som produsent/leverandør, men er bare ansvarlig overfor kjøper såfremt produsent / leverandør oppfyller. Normalt innebærer dette ansvar for omlevering eller reparasjon av varen for reklamasjon innen ett år. Selger dekker under ingen omstendighet kjøpers indirekte tap og / eller konsekvensskade. I tillegg gjelder øvrige garanti betingelser gitt av produsent/ leverandør.

11) MILJØ Selger er tilsluttet elektrobransjens returselskap for nærings elektro, RENAS AS, som innebærer at det blant annet er etablert egne returmottak for elektroavfall på alle Otra butikker, samt på sentrallageret. Selger har innført kontraktmessige krav ovenfor sine underleverandører om å

etterleve kravene i EUs direktiver om farlige stoffer i EE-produkter og håndtering av EE-avfall (RoHS direktivet og WEEE direktivet).

Selger jobber aktivt med å begrense sitt forbruk av engangsemballasje, samt gjennomfører kildesortering og komprimering av papir, plast, trevirke og restavfall for innlevering til godkjente mottaksstasjoner. Gjenbruk av pappemballasje og trepaller er også en viktig innsatsfaktor for miljøet, og det stilles krav til alle leverandører om bruk av resirkulerbare europaller.

12) RETUR All retur skal på forhånd være avtalt med selger.

Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon, vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper.

Retur i forbindelse med feilleveranser som er forårsaket av selger / selgers leverandør krediteres 100%, dog jfr. pkt. 8, 3.ledd vedrørende reklamasjon for feil og mangler.

Retur som ikke er forårsaket av selger/selgers leverandør, herunder retur av overskuddsmateriell, belastes med et returgebyr på 20 % av fakturabeløp, forutsatt at dette er fullt ut salgbare lagervarer. Retur av overskuddsmateriell, hvor netto ordrevrerd er under kr 500, samt retur av kabelkapp belastes med et returgebyr på 50 % av faktura beløp. Retur av skaffevarer kan kun skje etter avtale og vil være basert på leverandørens returbetaling.

Returnert vare må uansett returårsak være opprinnelig levert av selger. Ved vareretur etter dette punkt dekkes alle returomkostninger (herunder også returfrakt på pantetromler) av kjøper, med unntak av feilleveranser forårsaket av selger.

13) FAKTURERING / SALGSPANT Selger kan foreta dellevering og delfakturering. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. 3-22). Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

14) SERVICE OG INFORMASJON: Selger vil bistå kjøper med å fremskaffe nødvendig teknisk informasjon på forespørsel av kjøper.

15) E-HANDEL: Tilgang: For å få tilgang til selgers E-handelsystem, må kjøper inngå en særlig avtale med selger og få tildelt eget brukernavn og passord. Kjøper kan gis flere brukernavn og passord, og er selv ansvarlig for å administrere og behandle disse konfidensielle, samt melde fra hvis ansatte ikke lenger skal ha tilgang og skal slettes som bruker. Kjøper er således ansvarlig for evt. uautorisert bruk av brukernavn / passord. Ved misbruk av E-handelsystemet kan selger med umiddelbar virkning stanse tilgangen for kjøper eller enkeltbrukere hos kjøper.

Cookies - markedsføring: Ved bruk av E-handelsystemet aksepterer kjøper at det gjøres bruk av cookies, som gir selger informasjon om nettbesøket, samt muliggjør brukermåltrett informasjon. Cookies gjør også nettstedet mer brukervennlig fordi det åpner for lagring av brukernavn. De fleste nettlesere kan endres slik at den ikke aksepterer cookies. Kjøper aksepterer videre at selger benytter registrerte opplysninger til å fremme kundetilfredsstillelse og til markedsføring på E-post eller annen måte.

Sikkerhet / utlevering: Selger forsøker å beskytte all informasjonsutveksling ved bruk av E-handel, men kan ikke garantere for eller ikke ansvar for informasjonsutveksling via online kommunikasjon på Internettet. Selger vil ikke utlevere noen opplysninger om kjøper til andre, så fremt dette ikke pålegges med hjemmel i lov.


Bestilling: Bestilling via E-handelsystemet foretas iht. bruksanvisning som er tilgjengelig på nettstedet. Bekreftelse på foretatt bestilling vil bare bli gitt direkte på skjerm etter bestilling og ikke på E-post. Oversikt over foretatte bestillinger vil bli lagret tilgjengelig for kjøper i minst en måned og kan skrives ut.

Tilgjengelighet: E-handelsystemet vil normalt være åpent og i drift 24 timer i døgnet, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold. Driften er imidlertid ikke kontinuerlig overvåket, og kjøper er innforstått med at det kan forekomme perioder med nedetid, særlig utenfor ordinær kontortid. I slike perioder kan det også ta lengre tid enn normalt å få bekreftet foretatte bestillinger. Hver part er ansvarlig for at sine meldinger kommer frem til mottaker. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøpers tap ved manglende mulighet for bruk av E-handelsystemet.

16) OPSIGELSE Ved vesentlig mislighold av partenes avtaleforhold, herunder hvis Rammeavtalen gjøres kjent for 3. mann, ved akkord, konkurs e.l., kan avtaleforholdet sies opp med øyeblikkelig virkning.

17) TVISTER Eventuelle tvister etter denne avtale reguleres av norsk rett, med Drammen tingrett som verneeting.

(v.2.0)

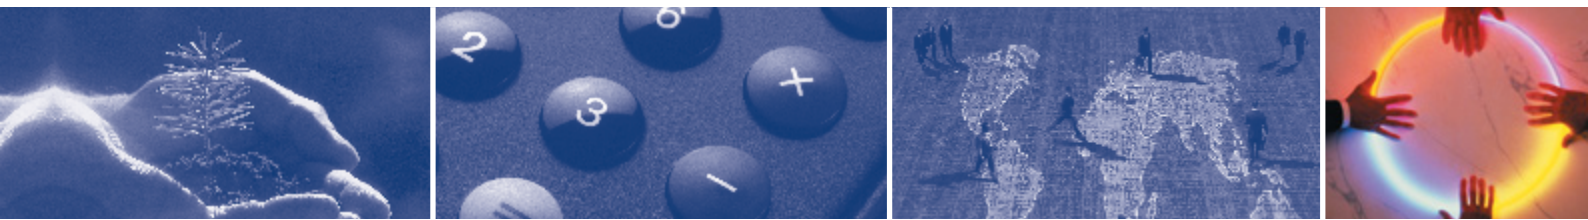

Otra Norge AS
avd. Drammen
Nedre Eikervei 65
Postboks 1
3001 Drammen
Tlf. 32 86 10 00
Fax 32 83 40 10

Otra Norge AS
avd. Bergen
Solheimsgaten 8
5058 Bergen
Tlf. 55 20 45 00
Fax 55 20 45 10

Otra Norge AS
avd. Bodø
Teglverkveien 19
Postboks 3544
8087 Bodø
Tlf. 75 41 17 70
Fax 75 41 17 71

Otra Norge AS
avd. Bærum
Baker Østbys vei 16
Postboks 153
1309 Rud
Tlf. 67 17 19 80
Fax 67 13 18 70

Otra Norge AS
avd. Kristiansand
Ægirsvei 10B
4632 Kristiansand
Tlf. 38 14 90 90
Fax 38 14 90 99

Otra Norge AS
avd. Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund
Tlf. 71 58 54 00
Fax 71 58 54 10

Otra Norge AS
avd. Moss
Solgaard Skog 11
Postboks 722, Krapfoss
1509 Moss
Tlf. 69 24 07 10
Fax 69 25 68 94

Otra Norge AS
avd. Oslo
Malerhaugveien 25
0661 Oslo
Tlf. 23 03 60 20
Fax 23 03 60 30

Otra Norge AS
avd. Hamar
Falsensgate 12
Postboks 473
2304 Hamar
Tlf. 62 51 98 00
Fax 62 51 98 01

Otra Norge AS
avd. Sandefjord
Uranienborgveien 1B
3217 Sandefjord
Tlf. 33 44 60 00
Fax 33 44 60 09

Otra Norge AS
avd. Stavanger
Auglendsmyrå 6
4016 Stavanger
Tlf. 51 82 47 00
Fax 51 82 47 01

Otra Norge AS
avd. Tromsø
Rektor Horsts Gate 21
9009 Tromsø
Tlf. 77 60 19 20
Fax 77 60 19 29

Otra Norge AS
avd. Trondheim
Nardoveien 10
7032 Trondheim
Tlf. 73 80 42 20
Fax 73 80 42 25