



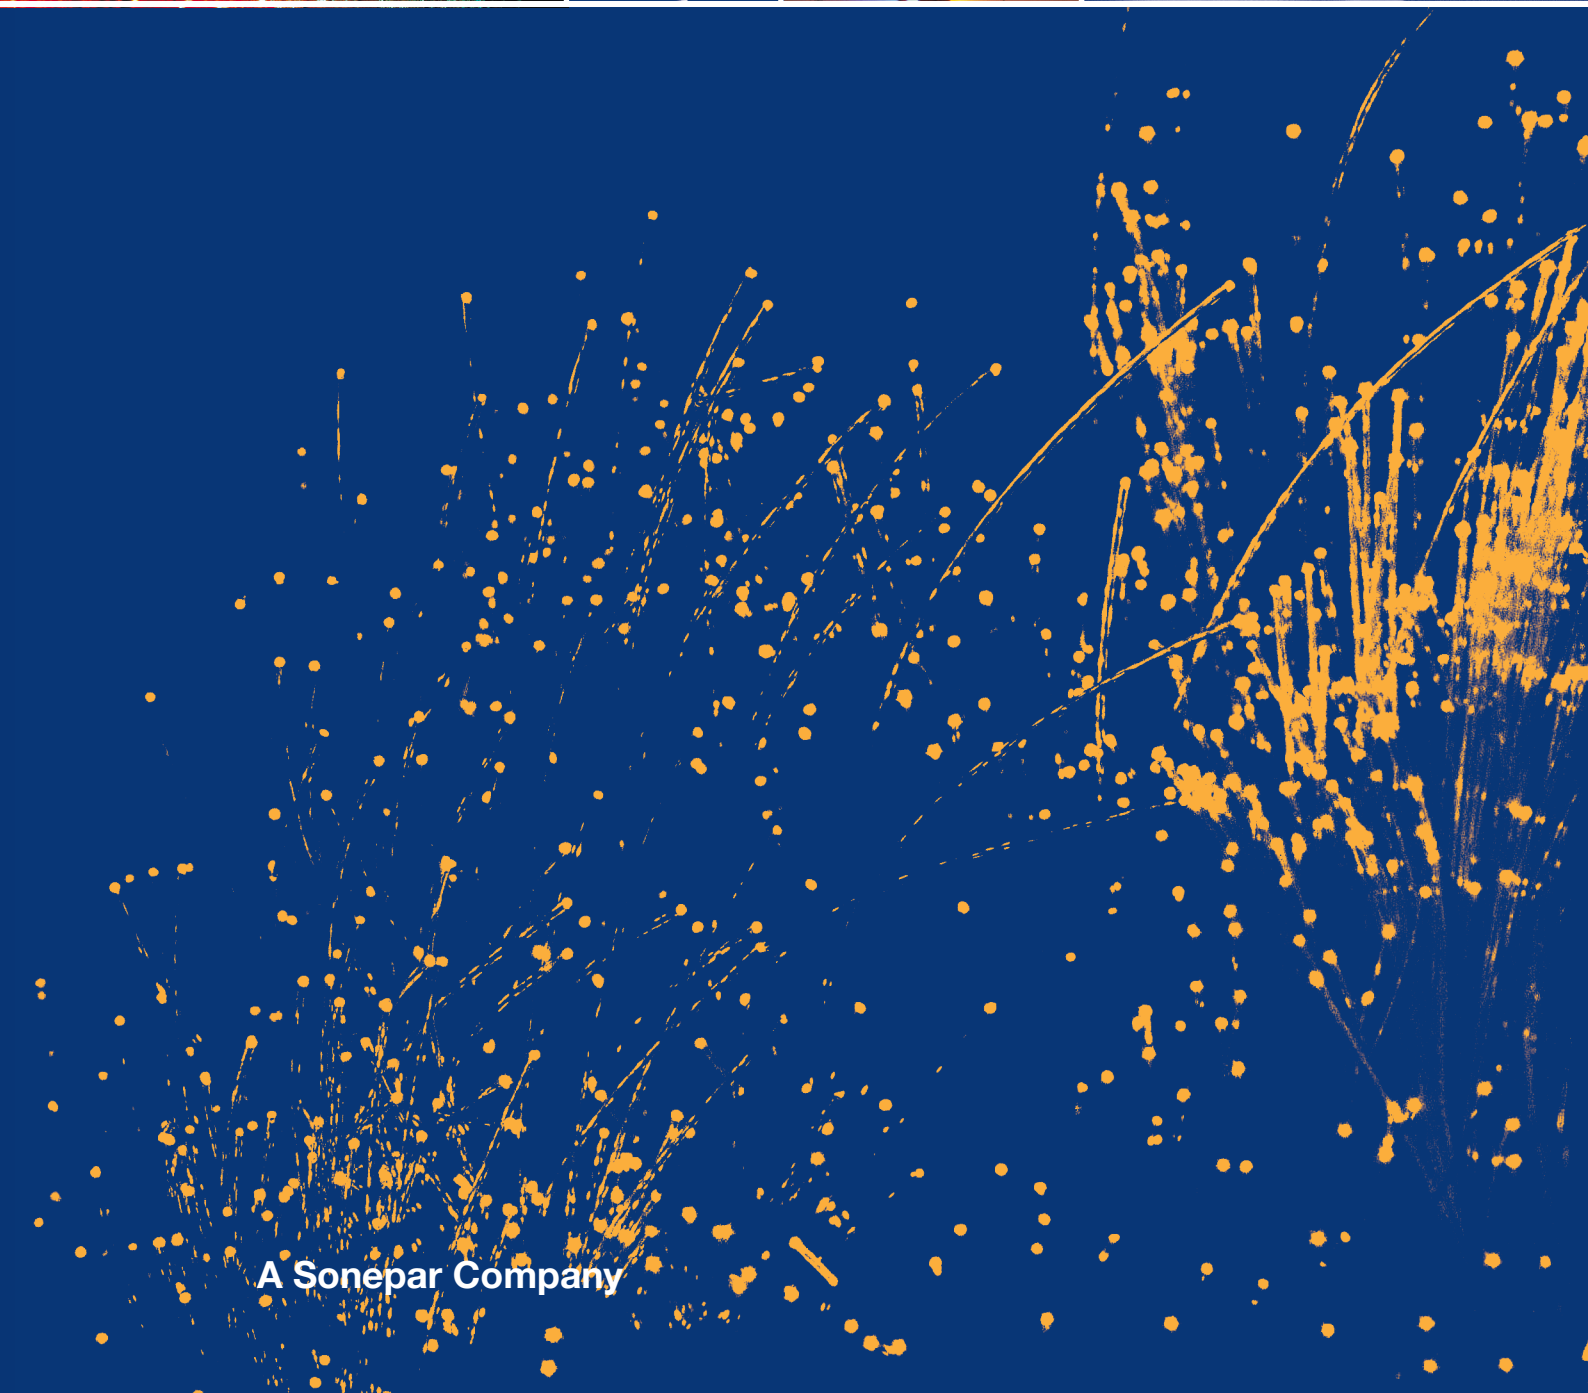

NYE VARER TIL LAGER


OTRA : 2018.01

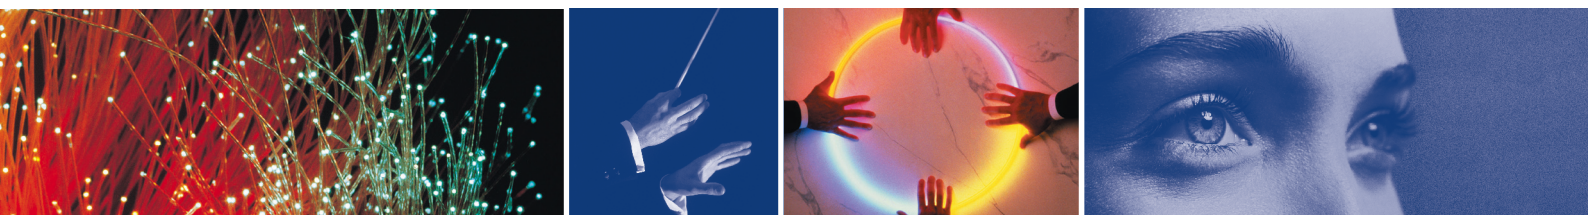

A Sonepar Company

TKXP TOLEDER VARMEKABEL MED SKJULT SKJØT 10W/M

Leverandør: Nexans



Nexans

Bruksområder: TKXP/2R toleder varmekabel elementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med en integrert (skjult) skjõt, og kan monteres på armeringsjern. Konstruksjon: Varm leder: Entrådet motstandslegering Kald leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: PEX Jordleder: Glødet kobber Skjerm: Bly, vanntett Ytre kappe: PVC Skjõt: Integrert, merket SPLICE Tekniske data: Kabeleffekt: 10W ved 230 V driftsspenning Seriemotstand Nominell driftsspenning: 230 VAC Maks. driftsspenning: 300/500 V Maks. temperatur ytre kappe, spenningsatt: 65 °C Min. bøyeradius: 5 x kabel diameter Motstandstoleranse: - 5 /+10 % Mekanisk klasse: C Maks. asfalttemperatur: 160 °C Lengde kald tilleder: 2,3 m

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1037331	TKXP/2R 300/10 2L. 31.2M VARMEKABEL	1082000

STYREKABEL HALOGENFRI

Leverandør: Miltronic

Halogenfri uskjermet styrekabel for industrielt innendørs bruk, uten indre kappe.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1070916	ØLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75	1057000
1070919	ØLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,75	1057000
1071225	ØLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5	1057000

MILTRONIC

STYREKABEL I PVC MED NUMMERERTE LEDERE

Leverandør: Miltronic




MILTRONIC

Styre- og tilkoblingskabel for maskiner, motorer og utstyr i tørre, fuktige og våterom. God kjemisk- og oljebestandighet. Lav vekt. Svært gode legge- og installasjonsegenskaper. Liten bøyeradius. VDE godkjent/registrert.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1090482	ØLFLEX-CLASSIC-110 4G4 NR.MERKET USKJERMET	1070000

KJEDEKABEL I PVC SKJERMET

Leverandør: Miltronic



MILTRONIC

Styrekabel for kabelkjede i PVC skjermert for industrielt bruk.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1094505	ØLFLEX FD CLAS.810CY4G1,5	1070000



Life Is On | **Schneider**
Electric

BOKS/KAPSLING FOR INNFELT MONTERING I VEGG/TAK

Leverandør: Schneider

PM N06

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1223284	Dobbel veggboks for K-rør	1250000




TEC CON
Smart kabling

PREFIX PFXP LX 16/3G1,5

Leverandør: Tec Con

Prefix er korgerte rør med ferdigtrukket kabel. Den leveres i en smart forpakning Anti Twin som er en roterende spole i eske. Rørene kan trekkes av uten ekstra hjelpemidler. Bruksområdet er i skjult og åpen installasjon og innstøping i betong.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1251573	PREFIX PFXP LX 20/3G1,5 ANTI TWIN 100M	1210000



JFK SMILINGENØR
KNUDTZEN AS
Vi skaper mer verdi

SKINNER DIN

Leverandør: Siv. Ing JF Knudzen

Monteringsskinne TS 35 - 2 m lengde.
Standard: DIN EN 60715
Kortslutn.sikker
E-Cu-leder(IEC 60 947-7-2): 16 mm²
Matr. tykkelse: 1 mm.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1268622	TS35x7,5x2 DIN MONT SKINNE HULLET 2 MTR	1273000



HellermannTyton

HENSEL RK REKKEKLEMMEBOKS IP66

Leverandør: Hellermann Tyton

Hensel DK rekkeklemmeboks IP 66 med membran nipler. 10 stk 4mm² rekkeklemmer, inkl. utvendige festeører, gummipropper, dekselstropp, har kabelinngang i bunn og er plomberbar. Halogenfri, silikonfri, værbestandig, slagfasthet IK 07 (2 joule) er i flammehemmende og selvslukkende Polypropylen (PP). Glødetrådtestet 750 °C. Farge grå RAL 7035.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1270325	Rekkeklemmeboks RK 0610 T 10x4mm ² Al/Cu Hensel	1269000



Life Is On | Schneider Electric

SKRUEPLUGGER

Leverandør: Schneider

TP - Løse plastplugger i polyeten for skruemontasje. For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer. Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA. Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater. For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1380426	PLUGG TP 1 LØS (500 STK)	1322000



sg

LEDDIM

Leverandør: SG

Leddin SMART lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede APP - uten bruk av fordyrende Gateway! Dimmeren har en innbygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre Leddim SMART dimmere. Samtlige LedDim SMART dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvsagt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon. Øvrige funksjoner er som i LEDDim 400: 400 VA, Justerbart min nivå, tilkobling av begge faser (2-polig brudd), endevender funksjon, trinnløs dimming til 1% (avhengig av tilkoblet produkt).

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1400019	LEDDIM SMART 2 pol	1429000



ELKO

PLUS DISPL TIDSBRYTER 16A

Leverandør: Elko

Tidsbryter 16A med display. Benyttes til kaffetrakter, vifter, strykejern, lys etc. Tidsbryteren har en på/av funksjon med tidsintervall fra 1 minutt til 8 timer. Tidsbryteren kan fjernbetjenes med en impulsbryter, for både å skru av eller på etterløpstiden. Etterløpstiden justeres ved å trykke på henholdsvis - eller +, hvis ingen justering finner sted i løpet av 3 sekunder, vil tidsbryteren koble inn lasten og tiden begynne å løpe. Lasten kobles ut når innstilt tid er nådd, -- vil da vises i displayet. Tidsbryter 16A er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO Plus og OPTION design. Maks belastning: 16A

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1410265	Plus displ tidsbryter 16A PH	1410000

1410266	Plus displ tidsbryter 16A ALU	1410000
---------	-------------------------------	---------



ELKO



ELKO

PLUS DISPL TIDSBRYTER 16A

Leverandør: Elko

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1410267	Plus displ tidsbryter 16A SO	1410000



ELKO

RS16 DISPL TIDSBRYTER 16A PH

Leverandør: Elko

Tidsbryter 16A med display. Benyttes til kaffetrakter, vifter, strykejern, lys etc. Tidsbryteren har en på/av funksjon med tidsintervall fra 1 minutt til 8 timer. Tidsbryteren kan fjernbetjenes med en impulsbryter, for både å skru av eller på etterløpstiden. Etterløpstiden justeres ved å trykke på henholdsvis - eller +, hvis ingen justering finner sted i løpet av 3 sekunder, vil tidsbryteren koble inn lasten og tiden begynne å løpe. Lasten kobles ut når innstilt tid er nådd, -- vil da vises i displayet. Tidsbryter 16A er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO RS16 design. Maks belastning: 16A

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1410299	RS16 displ tidsbryter 16A PH	1410000




ELKO

PLUS DIMMER DALI PH

Leverandør: Elko

DALI dimmer med integrert strømforsyning for styring av DALI lysarmaturer. Dimmeren kan benyttes til å styre lysstyrken samt lysfargen dersom lyskilden er forberedt for dette (DT8). ELKO DALI dimmer kan benyttes til: Aktiv drift: Dersom DALI dimmeren er tilkoblet nettspenning, forsyner dimmeren opptil 26 DALI abonnenter med styrestrøm. Passiv drift: Dersom DALI dimmeren ikke er tilkoblet nettspenning, drives disse ved hjelp av DALI spenning (teller som DALI abonnent) og tjener som en ekstra regulator. Slå på opptil fire aktive DALI dimmere parallelt, med mulighet for å forsyne opptil 104 DALI abonnenter. Lagre endeverdier for fargetemperaturen, en grunnleggende og en fast lysstyrke. Dimmeren kan monteres i veggbo, samt påveggskappe, og passer med alle standard ELKO rammer i RS16 eller ELKO Plus design. Dimmertype: DALI Spenning: 230V / 50-60 Hz Strømforbruk: Maks. 2W Nominell spenning DALI: 16V DC (vanligvis) Utgangsstrøm: Maks. 52mA Antall DALI Abonnenter: Maks. 26 stk Antall aktive DALI rotary dimmere: Maks 4 stk Innstilling av fargetemperatur: 2000-10000K Tilkobling: Skruklemmer for maks. 4mm Omgivelsestemperatur: -5 til +45 CP Påveggskappe: 33mm IP20 Innbygningsdybde: 32mm

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
	DALI dimmer Plus PH	1432000



PLUS DIMMER DALI PH

Leverandør: Elko

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1410676	DALI dimmer Plus ALU	1432000

1410677	DALI dimmer Plus SORT	1432000
---------	-----------------------	---------



RS16 DIMMER DALI PH

Leverandør: Elko

DALI dimmer med integrert strømforsyning for styring av DALI lysarmaturer. Dimmeren kan benyttes til å styre lysstyrken samt lysfargen dersom lyskilden er forberedt for dette (DT8). ELKO DALI dimmer kan benyttes til: Aktiv drift: Dersom DALI dimmeren er tilkoblet nettspenning, forsyner dimmeren opptil 26 DALI abonnenter med styrestrøm. Passiv drift: Dersom DALI dimmeren ikke er tilkoblet nettspenning, drives disse ved hjelp av DALI spenning (teller som DALI abonnent) og tjener som en ekstra regulator. Slå på opptil fire aktive DALI dimmere parallelt, med mulighet for å forsyne opptil 104 DALI abonnenter. Lagre endeverdier for fargetemperaturen, en grunnleggende og en fast lysstyrke. Dimmeren kan monteres i veggboкс, samt påveggskappe, og passer med alle standard ELKO rammer i RS16 eller ELKO Plus design.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1471488	DALI dimmer RS16 PH	1432000



BF360 BEV.DETEKTOR TAK IP44

Leverandør: Elko

BF360 er en takmontert bevegelsessensor som er egnet for innendørs eller utendørs bruk, ideelt for bruk i kontor, konferanserom, hotell, hjem osv. Bevegelsesføleren kan monteres utenpåliggende med den medfølgende kappen, eller monteres innfelt i veggboкс eller en takboкс. De påmonterte fjærene må da fjernes. Ved montering direkte i himling, benytt den medfølgende strekkavlasteren.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1478169	Bevegelsesdetektor tak BF 360IP 44/21	1432000





Life Is On | Schneider Electric

USB POWER

Leverandør: Schneider

Exxact 2xUSB strømforskyning. Monteres i veggboкс eller i dyp påveggskappe (35mm). Gir 5V DC(+/-5%) Håndterer 2x1050mA enheter eller 1x2100mA. Enheten har ikke ladestyring og skal derfor kun brukes for å lade USB-apparater med egen ladestyring. Husk å bestille valgfri ramme til produktet, se eget avsnitt i gruppe 14, eller under «Rammer». Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på Android mobil/nettbrett, Mac iOS mobil/nettbrett og Windows mobil/nettbrett. Teknisk support har flere detaljer.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1502230	Exxact USB uttak 2,1A hvit	1516000
1502231	Exxact USB uttak 2,1A antrasit	1516000



Life Is On | Schneider Electric

TILBEHØR / RESERVEDELER

Leverandør: Stansefabrikken

Lås med vrider for gamle T skap (IP54).



Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1725527	Lås m/vrider for T skap Stansefabrikken Products	1713000

STANSEfabrikken

LAMINAT - KABELMERKE, MANUELL FOR KABEL OG LEDNING BRADY

Leverandør: Gylling

Laminat Kabelmerke for merking av komponenter og kabel i Industri. Ekstremt velegnet til bruk i tøffe miljøer, men og praktisk da den beskytter mot alle ytre påkjenninger. Anbefaler bruk av Label type Polyester label merketape. BMP21 Skriver er en lønnsom og effektiv skriver til dette bruk.



GYLLING

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1807023	LAMINAT Kabelmerke 130x15mm H	1852000



REHAB RING

Leverandør: SG

Rehabiliterings ring Ø250 for Jupiter, Uniled, Junistar, Gyro, Soft og Jupiter Soft. For utendørs og innendørs bruk.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3100564	250MM REHAB RING MATT-HVIT	3126000



ARBEIDSLAMPE MAGNUM FUTURE LED XS 20W OPPLADBAR

Leverandør: Vix

Oppladbar 20W arbeidslampe med kombinert håndtak/hengekrok. Magnum Future XS er spesielt utviklet for å være en liten og lett arbeidslampe du kan ta med deg over alt. Ved hjelp av sitt innovative design kan lampen henges opp på et utall forskjellige måter for således å tilfredstille dine behov i løpet av arbeidsdagen. Ved hjelp av sitt integrerte 2000 mAh-batteri har lampen opp til 2 timers brukstid på en lading. Effekt: 20W, lys-output: 2000 Lumen. Dimensjoner (HxBxD): 192mm X 193mm X 123mm).NB! Oppladbar utgave leveres uten stikkontakt på baksiden.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3107113	Arbeidslampe Magnum Future LED XS 20W oppladbar	8882500



TAK/VEGGARMATURER

Leverandør: IPAS

LED armatur rund, utenpåliggende med Ø 300 mm x 39 mm dimmebar med faseavsnitt.
 Spenning: 220-240V
 Driftstrøm: 1000 mA
 Lysytelse: 2000 lm
 Effekt: 30 W
 Lysfarge: Varmhvit 3000K

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200552	IPAS Frisbee Surface maxi 30w LED armatur rund	3174000



TUBE

Leverandør: SG

Spotlight for 3-Tenningsssystem, som for eksempel Shopline. Spotthode som er vippen og dreies.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200793	TUBE HVIT 3000K, CRI80	3207000
3200795	TUBE HVIT 3000K, CRI90	3207000



VISION

Leverandør: SG

3-Tenning LED-spotlight til Shopline skinnerystem. Montert med global adapter og kompatibelt med alle systemer som passer med dette. Kraftig LED-brikke og integrert driver gir denne spotlighten et minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturhus utført i pulverlakkert aluminium, 50 graders reflektor som kan skiftes til 17 eller 32 grader (tilbehør). Lang levetid, fantastisk fargegjengivelse og stor lumenpakke gjør Vision til et opplagt valg for butikker og utstillinger.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200804	VISION HVIT 3000K ,CRI 90	3207000



NANO

Leverandør: SG

Downlight (IP44) med LED. Ø25mm innfellingsdiameter. Perfekt for vindu. Innfellingshøyde er 26mm. 50 000 timer levetid. Leveres uten driver.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200841	NANO MATT-HVIT 2700K 15D	3207000
3200842	NANO MATT-HVIT 3000K 15D	3207000



NANO TILT

Leverandør: SG

Downlight (IP44) med LED. Ø40mm innfellingsdiameter. Perfekt for vindu. Innfellingshøyde er 27,5mm. 50 000 timer levetid. Leveres uten driver.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200845	NANO TILT MATT-HVIT 2700K 36D	3207000



SENSE

Leverandør: SG

Elegant innfelt LED beregnet for all-round belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80/B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit fargetemperatur 2700K/3000K . Driver er inkludert.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200865	SENSE 190 OPAL PRISM 2700K	3203200
3200866	SENSE 190 OPAL PRISM 3000K	3203200
3200867	SENSE 255 OPAL PRISM 2700K	3203200
3200869	SENSE 320 OPAL PRISM 2700K	3203200
3200868	SENSE 255 OPAL PRISM 3000K	3203200
3200870	SENSE 320 OPAL PRISM 3000K	3203200
3200872	SENSE 495 OPAL PRISM 3000K	3203200



SENSE

Leverandør: SG

Elegant innfelt LED beregnet for all-round belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt med 30x30 cm T profil tak. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80/B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit fargetemperatur 3000K. Driver er ikke inkludert.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200874	SENSE 300x300 OPAL PRISM 3000K	3203200



DOWNLIGHT SLIM

Leverandør: LEDVANCE

LEDVANCE® Downlight SLIM-familien består av 17 armaturer i tre wattstyrker (6/12/18 W) og tre lysfarger (3000/4000/6500 Kelvin). De oppnår en lysstrøm på opptil 1530 lumen og en lyseffekt på opptil 85 lumen per watt. Liten og synelig ramme. Disse SLIM LED-downlightene er i PC. Anbefalt bruksområder er trappeoppganger, korridorer, offentlige rom, foajeer og butikker. Direkte erstatning for armaturer med lysrør. Energibesparelse på opp til 60%, Enkel installering pga integrert driver. Rammer for overflatemontasje er tilgjengelig som tilbehør. Spesifikasjoner for Elnr 3206952: Lumen 1020lm, 3000 Kelvin, 220-240 V, 12W, 830 farge, Ra>80, Beam Angle 95°, 30 000t, Farge Hvit, IP20, no dim, monteringsdia er 155 mm, Rund form, Etim: EC001702 Downlight

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3206952	Downlight slim dn155 12w 3000k hvit ip20	3240000
3206954	Downlight slim dn210 18w 3000k hvit ip20	3240000



DOWNLIGHT SLIM TILBEHØR

Leverandør: LEDVANCE

LEDVANCE® Downlight SLIM- tilbehør, som består av 6 overflatemontasje rammer til LED Downlight SLIM armaturer. Farge hvit og monteringsdia. 155 mm og rund form

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3206956	Downlight slim utenpål. ramme dn155 hvit	3240000
3206957	Downlight slim utenpål. ramme dn210 hvit	3240000

DOWNLIGHT-SLIM

Leverandør: LEDVANCE



LEDVANCE® Downlight SLIM-familien består av 17 armaturer i tre wattstyrker (6/12/18 W) og tre lysfarger (3000/4000/6500 Kelvin). De oppnår en lysstrøm på opptil 1530 lumen og en lyseffekt på opptil 85 lumen per watt. Liten og synelig ramme. Disse SLIM LED-downlightene er i PC. Anbefalt bruksområder er trappeoppganger, korridorer, offentlige rom, foajeer og butikker. Direkte erstatning for armaturer med lysrør. Energibesparelse på opp til 60%, Enkel installering pga integrert driver. Rammer for overflatemontasje er tilgjengelig som tilbehør. Spesifikasjoner for Elnr 3206960: Lumen 1020lm, 3000 Kelvin, 220-240 V, 12W, 830 farge, Ra>80, Beam Angle 95°, 30 000t, Farge Hvit, IP20, no dim, monteringsdia 105 mm, firkantet form, Etim: EC001702 Downlight

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3206960	Downlight slim sq155 12w 3000k hvit ip20	3240000
3206962	Downlight slim sq210 18w 3000k hvit ip20	3240000

DOWNLIGHT SLIM TILBEHØR

Leverandør: LEDVANCE



LEDVANCE® Downlight SLIM- tilbehør, som består av 6 overflatemontasje rammer til LED Downlight SLIM armaturer. Farge hvit og monteringsdia. 155 mm og firkantet form

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3206966	Downlight slim utenpål. ramme sq155 hvit	3240000
3206967	Downlight slim utenpål. ramme sq210 hvit	3240000

LINEAR LED

Leverandør: LEDVANCE



LEDVANCE® Linear-familien inneholder 12 armaturer i seks wattstyrker (4/8/10/12/14/20/25 W) og to lysfarger (3000/4000 Kelvin), som får en lysstrøm på opptil 2500 lumen og en lyseffekt på opptil 110 lumen per watt (driftstemperatur fra -20 °C til +40 °C). Den vanlige versjonen er utstyrt med en på/av-bryter og kommer i lengdene 300 mm, 600 mm og 1200 mm, mens Power-versjonen (tilgjengelig i lengdene 600 mm, 900 mm, 1200 mm og 1500 mm) ikke har bryter. Disse LED-linjearmaturene har hus og diffusor i robust plast (PC). De leveres med tre års garanti. Anbefalte bruksområder er korridorer, innganger, hjørnebelysning og belysning under skap. Krever lite plass takket være kompakte dimensjoner. Energi- besparelse på opp til 80 %. Sømløs sammenkobling på opptil 10 armaturer på rad. Finnes i versjoner med bryter. Alt tilbehør for montering er inkludert. Spesifikasjoner for Elnr 3206970: Lumen 1500lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 12W, 830 farge, Ra>80, Beam Angle 140°, 30 000H, Farge Hvit, IP20, no dim, Etim: EC000109 Pendant luminaire

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3206970	Linear led 900 power 15w 1500lm 3000k ip20	3240000



SURFACE COMPACT

Leverandør: LEDVANCE

LEDVANCE® Surface Compact-familien består av 2 armaturer i 24w og to lysfarger (3000/4000 Kelvin). De oppnår en lysstrøm på opptil 1920 lumen og en lyseffekt på opptil 80 lumen per watt (arbeidstemperatur fra -10 °C til +40 °C). De er vannsprutsikre (IP65) og har en støtsikkerhet på IK10. Disse LED vegg- og takarmaturene har Polycarbonate (PC). De leveres med fem års garanti. Anbefalte bruksområder er korridorer, trappeopp ganger, foajeér, entreér og bad. Erstatning for tradisjonelle utenpåliggende armaturer med lysstoffrør (2x18 W / 2x26 W), veldig homogent lys. Dekselbeskyttelse for LED-lys for sikker montering. Spesifikasjoner for Elnr 3206972: Lumen 1800lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 24W, 830 farge, Ra>80, Beam Angle 120°, 30000t, Farge Hvit, IP65, no dim, Etim: EC002892 Downlight

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3206972	Surface compact 300 24w 1800lm 3000k ik10 utelampe	3240000




LED PANEL

Leverandør: LEDVANCE

LEDVANCE® Panel VALUE-familien består av 5 ikke dimbare armaturer i 40W kommer i tre lysfarger (3000/4000/6500 Kelvin). De oppnår en lysstrøm på opptil 3600 lumen og en lyseffekt på opptil 90 lumen per watt (driftstemperatur fra -10 °C til +45). De er tilgjengelige med UGR<19 i henhold til EN 12464-1. Disse innfelte LED-armaturene har aluminiumshus og diffusor laget av spesielt stabil plast (PS). De leveres med fem års garanti. Anbefalte bruksområder er kontorer, konferanserom, resepsjonsområder, foajeér, korridorer og heiser. Direkte erstatning for tradisjonelle lamell downlighter (4x14 W, 4x 18 W). Energibesparelse opp til 50 %, svært homogent lys, UGR <19 versjoner er tilgjengelig. Avansert fleksibilitet på grunn av ekstern driver (inkludert). Veldig slank aluminiumshus (bare 10,5 mm) og matt hvit ramme. Spesifikasjoner for Elnr :3206986, 3400lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 40 W, 830 farge, <gt/>80, 120 ° Beam Angle, 30.000 timer, Farge Hvit, IP20, no dim, Etim: Panel LED VALUE EC002892 . Kan monteres nedhengt ved kjøp av nedpendlingssett Panel LED Suspension Kit

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3206986	Led panel value 60x60 40w 3300lm 3000k	3240000



THORN

ZOE LED DL 110 600 830

Leverandør: THORN

En smal og tilpasses LED downlight som passer til ulike tak. Armaturen er bare 12 mm høy, en erstatning for vanlige downlights med 1X18W. Man kan foreta en energibesparelse på opptil 50%. Den er ideell for korridorer, lobbyer, kontorer, møterom, skoler og universiteter. Ingen verktøy er nødvendig for å installere armatur. Bruk Hvit aluminium Diffuser - polykarbonat. IP44, IK02, 3000K, klasse II, CRI80, McAdam (initial). 5

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3211451	ZOE LED Ø=100MM 600LM 8W/830 LAVTBYGGENDE	3217000



DAMPPROOF COMPACT


Leverandør: LEDVANCE

LEDVANCE® Damp Proof Compact-familien inneholder seks armaturer i fire wattstyrker (23/31/44/55 W), to lengder (1200/1500 millimeter) og to lysfarger (4000/6500 K), får en lys strøm opptil 6700 lumen og en lyseffekt opptil 120 lumen per watt (driftstemperatur fra -30 °C til +40 °C). Disse LED-tette armaturene med IP65 har hus og diffusor laget av robust plast (PC) og klemmer i rustfritt stål. De leveres med 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er parkeringsplasser, garasjer, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Energibesparelser på opp til 50%, ingen EMC-risiko takket være LED-modul som er integrert i armaturdekselet. Spesifikasjoner for Elnr: 3241092, 2800lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 23W, 840 farge, Ra>80, Beam Angle 120, 50 000t, Farge Grå, IP65, no dim, Etim: EC002892

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3241092	Dampproof compact 1200 23w 2800lm 4000k grå ip65	3240000
3241093	Dampproof compact 1200 44w 5400lm 4000k grå ip65	3240000
3241095	Dampproof compact 1500 31w 3800lm 4000k grå ip65	3240000
3241096	Dampproof compact 1500 55w 6700lm 4000k grå ip65	3240000

SENSE

Leverandør: SG



Påbygningsramme for Sense LED paneler.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3300721	LED PANEL SENSE RAMME UTENPÅLIGGENDE MONT 60x60CM3341000	

SENSE

Leverandør: SG



600x600mm takramme for Sense LED panel beregnet for gipstak.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3300724	LED PANEL SENSE INNBYGGINGSRAMME 60X60CM	3341000

INDUSTRIARMATUR LED FOR LANDBRUK

Leverandør: GLAMOX



Glamox i41 er en dedikert LEDarmaturfor landbruksindustrien. Armaturet er utstyrt med ammoniakkgassbestandigeLEDmoduler.Armaturhuset er produsert i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester med monteringsbraketter ogavdekningsklips i rustfritt stål. Frostet akryl avdekning. i41 LED er enkel å montere i tak, på vegg, armaturskinne eller horisontalwire.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3319888	I41-1200 IP66 LED 4400LM HF 840 FJØSARMATUR	3310000
3319893	I41-1500 IP66 LED 5500LM HF 840 FJØSARMATUR	3310000



FACET

Leverandør: SG

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3329664	FACET D/I 27W SNORTREKK DIM INKL WIRE	3371000

ZELIO RM KONTROLLRELEER

Leverandør: Schneider

Schneider Electric Zelio Kontrollrele

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4172066	KONTROLLRELÉ 3 FASE ASYMMETRI	4122000

TILBEHØR FOR LAVSPENNING BRYTERSYSTEMER

Leverandør: Schneider

Tilkoblingsklemmer for effekt og lastbryter NSX/INS opp til 250A. Kabelverrsnitt fra 120mm² til 240mm². Godkjent både for kobber og aluminium. Leveres i sett a 3 stk med faseskillere. Opp til 440V må det benyttes medfølgende faseskillere eller terminaldeksel. Over 440V må det benyttes terminaldeksler. Tiltrekningsmoment: Innfesting av klemme til bryterfane: 15Nm. Tiltrekking av kabel: 31Nm. Benytt momentnøkkel.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4336899	Klemmer SX/INS LV429244 opp til 25	4305000
4336900	Klemmer NSX/INS LV429245 opp til 25	4305000

PAX SALSA

Leverandør: VOLUTION

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4910650	PAX SALSA 55W 540x700 KROM HÅNDKLETØRKER IP44 KLII 4907000	

PAX SAMBA

Leverandør: VOLUTION

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4910651	PAX SAMBA 40W 450x700 KROM HÅNDKLETØRKER IP44 KLII4907000	

VARMEFOLIE

Leverandør: Danfoss



Med en DEVIfoil varmeløsning trengs det ingen støpemasser, byggehøyden er lav og varmemefolien avgir en rask varme som er enkel å styre. DEVIfoil leveres i ruller og er derfor meget fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper folien ved kuttesonene. Som underlag anvendes Depron plater som samtidig sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Ved hjelp av tilkopplingsklemmer og tilkoplingstang foretas den elektriske installasjonen raskt. Spenning: 230 V, 50 Hz. Folietykkelse 0,4 mm. Byggehøyde med Depron 3,4 mm eller 6,4 mm. Belastning strømskinner 10A. Maks. temp. 80 °C. Godkjenninger IEC60335. 16 cm mellom kuttesonene.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
5402607	DEVIFOIL VARMEFOLIE 80CM 60W	5404000
5402609	DEVIFOIL VARMEFOLIE 100CM 60W	5404000

VARMEOVN MED WIFI

Leverandør: GLAMOX



Robust overflate med hvit RAL 9016 polyesterfinish. Maksimal 90°C temperatur på overflaten. Beskyttelse mot overoppheting, en sikring slår ut ved for høy intern temperatur. Det øvre veggfestet på ovnen kan løsnes og vippes fremover, dette forenkler rengjøringen.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
5412613	GLAMOX H40 H 08 800W WIFI H=33CM INKL. TERMO	5421000

VARMEOVN MED GLASSFRONT WIFI

Leverandør: GLAMOX



Herdet glassfront i svart RAL 7021 eller hvit RAL 9016. Maksimal 90°C temperatur på overflaten. Beskyttelse mot overoppheting, en sikring slår ut ved for høy intern temperatur. Det øvre veggfestet på ovnen kan løsnes og vippes fremover, dette forenkler rengjøringen.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
5412638	GLAMOX H60 H 06 600W WIFI H=34CM INKL. TERMO	5421000

PAX HÅNDKLETØRKERE

Leverandør: VOLUTION



25-33% lavere effekt uten å miste varmekomforten. Nå senker vi effekten på håndklettørkerne i krom og hvit i den populære PAX TR-serien. Resultatet er et ekstremt lavt nergi-forbruk på mellom 30-60W. Vi har lyktes i å gjøre dette uten å forringe tørkeeffekten eller varmekomforten. Håndklettørkerne i nye colourline har allerede fra begynnelsen samme lave energiforbruk. Lavere driftskostnader – bedre for miljøet.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
5800341	PAX TR65 OBJ 40W 490x645 KROM HÅNDKLETØRKER	5880000



PeBeCom AS

HONEYWELL DCP311 - TRÅDLØS RINGEKNAPP

Leverandør: PeBeCom

Trådløst Trykknapp med LED- sikkerhet lys - Hvit vertikal

- Opptil 200M trådløs rekkevidde
- LED - bekreftelseslys
- Secret-knock funksjon, sender annet signal når en du kjenner ringer på
- Batterirom som er enkelt å åpne•Lang batterilevetid•Indikator for lavt batteri
- Vanntett (IP55)
- Enkel innstallasjon - alt du trenger følger med

Hva følger med

- 1 stk. trådløs ringeknapp i hvit utførelse
- 1 stk. CR2032 (3V) batteri
- 2 års produktgaranti

Teknisk info

- Farge: Hvit
- Mulighet for veggmontering: Ja
- Frekvens: 868Mhz
- Trådløs rekkevidde: 200M (fri sikt)
- IP-klassifisering: IP55
- Lavt batteriindikator: Ja
- Ringeknapp utforming: Stående
- Strømforsyning: 1 stk. CR2032 (3V)
- Batterilevetid: 2 år
- Størrelse og vekt: 30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
- Feste: Brakett / skruer / raw plugg

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6200413	trådløs ringeknapp Honeywell DCP311 m/LED lys	6210000



PeBeCom AS

TRÅDLØS TRYKKNAPP MED NAVNEPLATE OG LED-LYS

Leverandør: PeBeCom

Trådløs trykknapp med navneplate og LED-sikkerhedtlys – horisontal, hvit

- Opptil 200 m trådløs rekkevidde
- Trykk på navneskiltet
- LED sikkerhet lys
- Secret banker på funksjon
- Batteriet er lett å åpne
- Lang batterilevetid
- Indikator for lavt batteri
- Vanntett (IP55)
- Enkel installasjon - ingen kabler
- Fester inkludert

Trykknapp (hvit)

Størrelse:30 x 70 x 16 mm

Batterier:1 x CR2032 (3 V)(inkludert)

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6200427	Trådløs trykknapp Honeywell DCP511 m/LED lys	6210000

ARENA

Leverandør: SG



Arena er en strømbesparende, overflatemontert IP23-armatur for bruk innen industri- og lagervirksomhet. Den er enkel å installere med hengslet komponentboks, og kan monteres enten direkte på taket (skruer) eller ved hjelp av monteringskroker for horisontal tilkobling. Arena er tilgjengelig i to lengder og med tre forskjellige typer lysdistribusjon

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3300733	Arena 1200 180W 3000K 22.000LM L=127CM IP23 INDUSTRI3340000	

ORION

Leverandør: SG



Utenpåliggende armatur for montering på vegg og tak. Orion passer i de fleste miljøer. Armaturhuset er produsert i stål som er lakkert, og har en skjerm av UV-stabilisert polykarbonat. Armaturen har justerbar bevegelsesensor integrert. Man kan justere rekkevidde, tid og lux i kombinasjon med bevegelse.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3301609	ORION MATT-HVIT 18+2W LED 3000K SENSOR (GRUNNLYS) 3344000	

ECOLINE OFFICE

Leverandør: SG



Armatur nedhengt/påbygget direkte i 3000 eller 4000 Kelvin LED eller TW 2700-6500 Kelvin. Flat design, pulverlakkert reflektor glans 25. Dobbel parabolisk reflektor og diffuser med mulighet for dimbar løsning (DALI/SwitchDim). Plug and play-løsning for rask installasjon. Justerbart ledningsoppheng (2 x 2 m) bestilles som tilbehør.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3304252	EcoLine Office 1200 33W 3000K Ra>80 DALI	3344000

ANNA TILBEHØR INNFELT/TAKMONTERT/NEDHENGT PANEL

Leverandør: THORN



THORN

Innfelt monteringskit för 596 X 596mm Anna LED - armatur Dimensjon: 630 X 630mm. Vekt: 1,5 kg

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3317347	ANNA Q596 Recessed Mount Box	3334199

DRIVER FOR LED

Leverandør: SG

MOLIOR Driver 15W 300mA.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6600166	DRIVER MOLIOR 16W CORNER 1/LINE 1 ON/OFF	6623000



DRIVER FOR LED

Leverandør: SG

MOLIOR Driver 34W 700mA.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6600168	DRIVER MOLIOR 34W CORNER 4/LINE 2 ON/OFF	6623000



KONTAKT SIMON

LADER 2XUSB 2,1A 5V DC HVIT

Leverandør: Kontakt-S

- Simon 2xUSB Lader monteres i standard veggboкс eller i påveggskappe fra Simon (35mm).
- 5V DC lader.
- Apparater med 2x1000mA eller 1x2000mA.
- Leveres komplett m/tillhørende ramme.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6618033	Lader 2x USB 1,5A 5V DC Hvit	1527300



DRIVER FOR LED

Leverandør: SG

Driver til blant annet Nano og Nano Tilt.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6650029	DRIVER DC 9W 350mA DRIVER TIL	6624000



ACTASSI FIBERPANELER

Leverandør: Schneider

Actassi fiberpanel for 48 fiber i 1U for montering i 19-stativ eller rack. Fiberpanelet har plass til 4 adapterplater, det leveres med 3 blindplater. Den første plassen er tom og kan utstyres med ønsket adapterplate. Fiberpanelet har Quick fix hurtigfeste på begge sider, og det gjør at panelet enkelt kan frigjøres fra profilskinnen. Fiberpanelet har transparent lokk for beskyttelse og oversikt. Lokket kan åpnes for rask tilgang. Kabelføring for patchkabler er integrert i fronten av panelet, beskyttet av dekklokk og utstyrt med etikettholdere. Fiberpanel for direkteinstallasjon leveres med 2 fiberspoler og 2 PG9 (Ø 7 mm maks.) kabelnipler. Skal fiberpanelet brukes for spleising, bestilles spleisekit for 24 fiber, 6992200 i tillegg. Spleisekit leveres med deksel og tilbehør. Inntil 2 spleisekassetter kan stables opp på hverandre fiberpanelet. Kitet inkluderer holder for fiberskjøt og krympestrømpe.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6992214	FIBERPANEL FO 1U FOR 4 MODUL	6922200



CASTOR-GRIP UNIVERSALPIPE. 7-19MM

Leverandør: Castor

7-19mm pipe som griper de fleste former. 3/8 firkantspor for pipenøkkel, overgang til batteridrill følger med. Passer både tommer og metriske størrelser. Tåler opp til 135Nm. NB: ikke godkjent for slagdrill.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
8817002	Castor-grip Multipipe 7-19mm Griper de fleste former	8882500

SNØ ISSKRAPE

Leverandør: Auto Care



Logo Auto Care

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
9701037	Snø Isskrape m/børste teleskophåndtak LED lys Turtle	9712000

Til våre installatørkunder

Vedr. Dokumentasjon av elektrisk utstyr

Ref. Forskrift om Elektrisk Utstyr (FEU) med ikrafttredelse fra 15/8-1995, og krav til CE-merking.

Otra Norge AS bekrefter at levert materiell og utstyr skal tilfredsstillere ovennevnte forskrifter, og vil kunne fremskaffe relevant informasjon der det blir krevet.

Vedr. RoHS direktivet og EE forskriften

Fra 1.juli 2006 ble det i henhold til EU direktiv 2002/95/EC (RoHS-direktivet) forbudt å selge visse elektriske og/eller elektroniske produkter som inneholder bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, samt polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) flammehemmere i Europa.

Otra Norge AS har derfor fra juni 2006 innført kontraktsmessige krav ovenfor samtlige av sine underleverandører om å etterleve ovennevnte direktiv.

For å oppfylle våre forpliktelser som produsent/importør iht. gjeldende forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften) har Otra Norge AS allerede på et tidlig tidspunkt sluttet seg til bransjens eget returselskap for næringsselektro – RENAS AS. For mer informasjon om RENAS vises til selskapets hjemmeside <http://www.renas.no/>

Lars G. Larsen
Kvalitetssjef
Otra Norge AS



Standard salgsbetingelser for Otra Norge AS

1) FORMÅL Formålet med standard salgsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Otra Norge AS, heretter kalt selger. Disse Standard salgsbetingelser får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom partene i for eksempel en Rammeavtale. For gjeldende versjon av standard salgsbetingelser henvises til www.otranorge.no. Eventuelle hendelser, som ikke er beskrevet i dette dokument, reguleres av NL 09.

2) PRODUKT- OG RABATTLISTE Oppgitte rabatter gjelder kun lagervarer. Med "lagervare" menes en vare som er lagert på Sentrallager eller på den lokale Otrashop som kjøper er tilknyttet. Med "skaffevare" menes varer som ikke er lagert hos selger og/eller lagervarer som bestilles direkte fra leverandør for levering til kjøper. For mer detaljert og oppdatert informasjon om produkter, lagersortiment, prisvarsel og priser henvises til selgers hjemmeside www.otranorge.no.

3) BETALINGSBETINGELSER Ordinære betalingsbetingelser er fri fakturamåned + 15 dager (regnet fra fakturadato). Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til selger, kan selger anse all gjeld som forfalt. Selger kan foreta fortløpende delleveranser og defakturering.

4) LEVERINGSBETINGELSER (INCOTERMS ICC 2010) Lagervarer leveres fritt levert (CPT) kundens adresse i fastlands Norge, forutsatt at forsendelse foregår via selgers ordinære transportnett uten leveringsinstrukser. På alle skaffeleveranser, hasteleveranser og/eller ved bruk av andre transportører, vil frakt bli belastet kjøper.

5) TILBUD / PRISER Alle priser er i NOK ekskl. mva. og er basert på leveringsdagens gjeldende listepreiser eller iht. avtalte netto priser. Prisene for lagervarer er inkl. toll og avgifter, ekskl. mva. Ved kjøp av kabel på trommel belastes pant for trommel etter gjeldende regler, som ved retur vil bli kreditert kjøper. For skaffevare vil alle tilleggs omkostninger fra leverandør og transportør belastes kjøper.

For lys- og varmeprodukter, samt noen andre produkter, belastes følgende fraktsone tillegg (parentes gjelder lyskilder): Østlandet: 3,5 (1,5) %, Sorlandet: 4,0 (2,0) %, Vestlandet: 4,5 (2,5) %, Trøndelag: 4,5 (2,5) %, Nord-Norge: 6,5 (3,0) %

Selger forbeholder seg rett til å endre priser uten forvarsel dersom en leverandør endrer sine priser eller ved endring i valuta eller råvarepriser utover 3 %, samt endring i offentlige avgifter. Priser / rabatter forutsetter kjøp av hele forpakninger, og selger tar forbehold om å tilpasse levert antall opp til nærmeste hele forpakning.

6) BESTILLING / ORDREBEKREFTELSE / AVBESTILLING Bestilling kan foretas over hentedisk eller via faks, telefon, E-post eller via selgers E-handelssystem. Utskrift av ordrebekreftelser er valgfritt og kan styres pr. kundenummer. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør / speditør / transportør.

7) MERKING Alle vareforsendelser og dokumenter merkes med kjøpers ordrenummer, såfremt dette er spesifisert fra kjøper.

8) LEVERING Lagervarer, bestilt innenfor tidsfrist, blir normalt avsendt fra vårt lager samme dag, men det tas forbehold om at sent innkomne og/eller arbeidskrevende ordrer, samt volumgods og langgods, kan bli avsendt påfølgende virkedag. Skaffe- og / eller hasteleveranser leveres etter nærmere avtale.

Selger dekker under ingen omstendighet tap påført kjøper som følge av en forsinket levering, dersom dette ikke er skriftlig avtalt på forhånd, og er ikke erstatningsansvarlig for mangler som måtte oppstå i forbindelse med levering til en ubemannet og / eller ubevoktet adresse.

9) REKLAMASJON Kjøper plikter å kontrollere at leverte varer er iht. bestilling og for varene tas i bruk. Eventuell reklamasjon vedrørende mangler / feil på leveranse må fremsettes for selger senest 7 dager etter varemottak, for at dette kan bli tatt til følge. Ved skade på mottatt gods plikter kjøper å oppbevare reklamert vare for besiktigelse dersom ikke annet er avtalt.

10) GARANTI Selger har samme reklamasjonsansvar for feil og mangler ved varer som produsent/leverandør, men er bare ansvarlig overfor kjøper såfremt produsent / leverandør oppfyller. Normalt innebærer dette ansvar for omlevering eller reparasjon av varen for reklamasjon innen ett år. Selger dekker under ingen omstendighet kjøpers indirekte tap og / eller konsekvensskade. I tillegg gjelder øvrige garanti betingelser gitt av produsent/ leverandør.

11) MILJØ Selger er en Miljøfyrtårnsbedrift, samt tilsluttet elektrobransjens returselskap for nærings elektro, RENAS AS, som innebærer at det blant annet er etablert egne returmottak for elektroavfall på alle Otras butikker. Selger har innført kontraktsmessige krav ovenfor sine underleverandører om å etterleve kravene i EUs direktiver om farlige stoffer i EE-produkter og håndtering av EE-avfall (RoHS direktivet og WEEE direktivet).

Selger jobber aktivt med å begrense sitt forbruk av engangsemballasje, samt gjennomfører kildesortering og komprimering av papir, plast, trevirke og restavfall for innlevering til godkjente mottaksstasjoner. Gjenbruk av pappeballasje og trepaller er også en viktig innsatsfaktor for miljøet, og det stilles krav til alle leverandører om bruk av resirkulerbare europaller.

12) RETUR All retur skal på forhånd være avtalt med selger.

Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon, vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper.

Retur i forbindelse med feilleveranser som er forårsaket av selger / selgers leverandør krediteres 100%, dog jfr. pkt. 8, 3.ledd vedrørende reklamasjon for feil og mangler.

Retur som ikke er forårsaket av selger/selgers leverandør, herunder retur av overskuddsmateriell, belastes med et returgebyr på 20 % av fakturabeløp, forutsatt at dette er fullt ut salgbare lagervarer. Retur av overskuddsmateriell, hvor netto ordreverdi er under kr 500, samt retur av kabelkapp belastes med et returgebyr på 50 % av faktura beløp. Retur av skaffevare kan kun skje etter avtale og vil være basert på leverandørens returbetaling.

Returnert vare må uansett returårsak være opprinnelig levert av selger. Ved vareretur etter dette punkt dekkes alle returomkostninger (herunder også returfrakt på pantetromler) av kjøper, med unntak av feilleveranser forårsaket av selger.

13) FAKTURERING / SALGSPANT Selger kan foreta dellevering og defakturering. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. 3-22). Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

14) SERVICE OG INFORMASJON: Selger vil bistå kjøper med å fremskaffe nødvendig teknisk informasjon på forespørsel av kjøper.

15) E-HANDEL: Tilgang: For å få tilgang til selgers E-handelssystem, må kjøper inngå en særlig avtale med selger og få tildelt eget brukernavn og passord. Kjøper kan gis flere brukernavn og passord, og er selv ansvarlig for å administrere og behandle disse konfidensielle, samt melde fra hvis ansatte ikke lenger skal ha tilgang og skal slettes som bruker. Kjøper er således ansvarlig for evt. uautorisert bruk av brukernavn / passord. Ved misbruk av E-handelssystemet kan selger med umiddelbar virkning stanse tilgangen for kjøper eller enkeltbrukere hos kjøper.

Cookies - markedsføring: Ved bruk av E-handelssystemet aksepterer kjøper at det gjøres bruk av cookies, som gir selger informasjon om nettbesøket, samt muliggjør brukermåltrett informasjon. Cookies gjør også nettstedet mer brukervennlig fordi det åpner for lagring av brukernavn. De fleste nettlesere kan endres slik at den ikke aksepterer cookies. Kjøper aksepterer videre at selger benytter registrerte opplysninger til å fremme kundetilfredsstillelse og til markedsføring på E-post eller annen måte.


Sikkerhet / utlevering: Selger forsøker å beskytte all informasjons utveksling ved bruk av E-handel, men kan ikke garantere for og er ikke ansvarlig for informasjonsutveksling via online kommunikasjon på Internettet. Selger vil ikke utlevere noen opplysninger om kjøper til andre, så fremt dette ikke pålegges med hjemmel i lov.

Bestilling: Bestilling via E-handelssystemet foretas iht. bruksanvisning som er tilgjengelig på nettstedet. Bekreftelse på foretatt bestilling vil bare bli gitt direkte på skjerm etter bestilling og ikke på E-post. Oversikt over foretatte bestillinger vil bli lagret tilgjengelig for kjøper i minst en måned og kan skrives ut.

Tilgjengelighet: E-handelssystemet vil normalt være åpent og i drift 24 timer i døgnet, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold. Driften er imidlertid ikke kontinuerlig overvåket, og kjøper er innforstått med at det kan forekomme perioder med nedetid, særlig utenfor ordinær kontortid. I slike perioder kan det også ta lengre tid enn normalt å få bekreftet foretatte bestillinger. Hver part er ansvarlig for at sine meldinger kommer frem til mottaker. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøpers tap ved manglende mulighet for bruk av E-handelssystemet.

16) OPPSIGELSE Ved vesentlig mislighold av partenes avtaleforhold, herunder hvis Rammeavtalen gjøres kjent for 3. mann, ved akkord, konkurs e.l., kan avtaleforholdet sies opp med øyeblikkelig virkning.

17) TVISTER Eventuelle tvister etter denne avtale reguleres av norsk rett, med Drammen tingrett som vernetting.

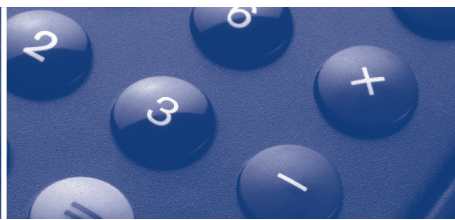

Otra Norge AS
avd. Drammen
Nedre Eikervei 65
Postboks 1
3001 Drammen
Tlf. 32 86 10 00
Fax 32 83 40 10

Otra Norge AS
avd. Bergen
Solheimsgaten 8
5058 Bergen
Tlf. 55 20 45 00
Fax 55 20 45 10

Otra Norge AS
avd. Bodø
Teglverkveien 19
Postboks 3544
8087 Bodø
Tlf. 75 41 17 70
Fax 75 41 17 71

Otra Norge AS
avd. Bærum
Baker Østbys vei 16
Postboks 153
1309 Rud
Tlf. 67 17 19 80
Fax 67 13 18 70

Otra Norge AS
avd. Kristiansand
Ægirsvei 10B
4632 Kristiansand
Tlf. 38 14 90 90
Fax 38 14 90 99

Otra Norge AS
avd. Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund
Tlf. 71 58 54 00
Fax 71 58 54 10

Otra Norge AS
avd. Moss
Solgaard Skog 11
Postboks 722, Krapfoss
1509 Moss
Tlf. 69 24 07 10
Fax 69 25 68 94

Otra Norge AS
avd. Oslo
Malerhaugveien 25
0661 Oslo
Tlf. 23 03 60 20
Fax 23 03 60 30

Otra Norge AS
avd. Hamar
Falsensgate 12
Postboks 473
2304 Hamar
Tlf. 62 51 98 00
Fax 62 51 98 01

Otra Norge AS
avd. Sandefjord
Uranienborgveien 1B
3217 Sandefjord
Tlf. 33 44 60 00
Fax 33 44 60 09

Otra Norge AS
avd. Stavanger
Auglendsmyrå 6
4016 Stavanger
Tlf. 51 82 47 00
Fax 51 82 47 01

Otra Norge AS
avd. Tromsø
Rektor Horsts Gate 21
9009 Tromsø
Tlf. 77 60 19 20
Fax 77 60 19 29

Otra Norge AS
avd. Trondheim
Nardoveien 10
7032 Trondheim
Tlf. 73 80 42 20
Fax 73 80 42 25